


# PROJECTEURSOLAR




## Caractéristiques techniques / Características técnicas / Características técnicas / Caratteristiche tecniche

### Projecteur








Product name	L1	L2	L3	W1
SL10W-02-G1-P1	65	80	95	8.5
SL20W-02-G1-P1	80	100	120	9
SL10W-02-G1-P2	120			8.5
SL20W-02-G1-P2	120			8.5

### Panneau



SOLAR POWER	L1	L2	L3	L4	W1
10W	200	85.5	7	20	8.5
20W	200	85.5	7	20	8.5

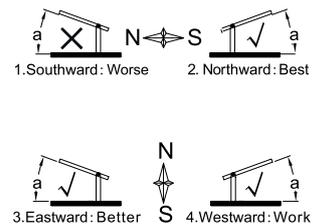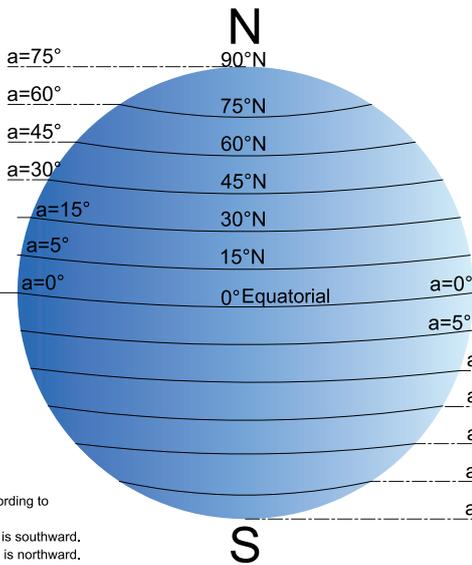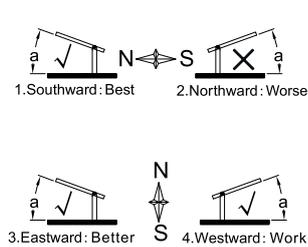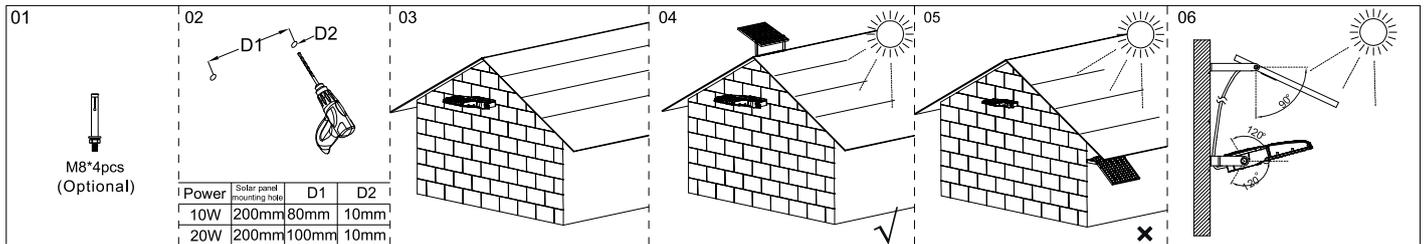

#### The best orientation of Solar Panel

The best installation orientation of solar panel according to local irradiance and time:

1. In the Northern hemisphere, the best orientation is southward.
2. In the Southern hemisphere, the best orientation is northward.



**FR**  
EMBALLAGES A SEPARER  
ET A DEPOSER DANS LE  
BAC DE TRI

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



**FR**  
Cet appareil,  
ses accessoires  
et piles  
se recyclent

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié  
Veuillez couper l'alimentation générale afin d'éviter les risques d'électrocutions  
Veuillez vous assurer de la bonne tension du réseau  
Ne pas être à moins de 0.3m de tout objet inflammable ou sensible à la chaleur



Terminal block not included, installation and maintenance must be performed by qualified person  
Please make sure to turn the power off before installation  
The minimum distance from lighted objects to luminaires shall be kept at least 0.3m

Les données contenues dans ce manuel ne sont fournies qu'à titre d'information et peuvent être sujettes à modification, sans notification préalable. Beled se réserve le droit de modifier le produit ainsi que son manuel sans aucune restriction ou obligation de prévenir l'utilisateur. Ainsi, il est possible que le produit acheté diffère quelque peu de celui décrit au sein du présent document. La dernière version du manuel en ligne prévaut sur celle-ci. Pour l'obtenir, rendez-vous sur <https://www.beledpro.fr/fr/>

The data contained in this manual is provided for information purposes only and may be subject to change without prior notice. Beled reserves the right to modify the product and its manual without any restriction or obligation to notify the user. It is therefore possible that the product purchased may differ slightly from that described in this document. The latest version of the online manual takes precedence over this one. To obtain it, visit <https://www.beledpro.fr/fr/>

**All below modes works when electricity>2grids and disconnect charging.(solar panel can be covered or disconnected the charging connector)**

**ON:** Wake up light, then press other mode buttons as needed;

**OFF:** Light off, no matter day or night;

**A:** Mode A , Light on 100% if motion detected , Stand-by period 60 seconds , Light off if no motion detected;

**B:** Mode B , Light on 100% if motion detected , Stand-by period 60 seconds , Light on 5% if no motion detected;

**C:** Mode C , Light on 100% if motion detected , Stand-by period 120 seconds , Light off if no motion detected;

**D:** Mode D , Light on 100% if motion detected , Stand-by period 120 seconds , Light on 5% if no motion detected;

**E:** Mode E , Light on 100% for 3hr , and then Light on 50% if motion detected , Stand-by period 60 seconds , Light off if no motion detected;

**F:** Mode F , Light on 50% for 3hr , and then Light on 50% if motion detected , Stand-by period 60 seconds , Light on 5% if no motion detected;

**1H:** Mode 1H , Light on 100% for 1hr(No sensing function), and then return to A-F;

**2H:** Mode 2H , Light on 100% for 2hr(No sensing function), and then return to A-F;

**3H:** Mode 3H , Light on 80% for 3hr(No sensing function), and then return to A-F;

**4H:** Mode 4H , Light on 50% for 4hr(No sensing function), and then return to A-F;

**RESET:** Light on 100% if motion detected , Stand-by period 15 seconds , Light off if no motion detected.

**Remarks:**

1. The Flood lights' turn-on time depends on the clients' local time(Turn-on Light Level: <20lux).

2. A, B, C, D, E, and F modes have memory functions. For example, in the case of A mode, press the OFF button, and when the light turns on again, repeat the A mode until the remote control signal changes.

\* **Humanized remote control;**

\* **Night luminous function with freely control;**



135.3\*56\*21mm



## 6. Test before installation

Take out the lamp and remote control (need install 2pcs AAA7 batteries by user):

1. Press the lamp's red button with  $\geq 3$  seconds to activate power indicator, then start to the test by remote control ( must disconnected the charging connector).
2. If Press the lamp's red button with  $\geq 3$  seconds can not activate power indicator,then please connect the lamp body with solar panel to outside charging till 2 grids power. Then start No.1 step

Tous les modes suivants fonctionnent lorsque l'électricité  $\geq 2$  grilles et que la charge est déconnectée (le panneau solaire peut être couvert ou le connecteur de charge débranché).

Modes d'éclairage :

OFF : Éteint, sans tenir compte du jour ou de la nuit.

ON : Réveillez la lampe, puis appuyez sur les boutons de mode selon les besoins.

Mode A : Lumière à 100 % si un mouvement est détecté, veille pendant 60 secondes, lumière éteinte en l'absence de mouvement.

Mode B : Lumière à 100 % si un mouvement est détecté, veille pendant 60 secondes, lumière à 5 % en l'absence de mouvement.

Mode C : Lumière à 100 % si un mouvement est détecté, veille pendant 120 secondes, lumière éteinte en l'absence de mouvement.

Mode D : Lumière à 100 % si un mouvement est détecté, veille pendant 120 secondes, lumière à 5 % en l'absence de mouvement.

Mode E : Lumière à 100 % pendant 3 heures, puis lumière à 50 % si un mouvement est détecté, veille pendant 60 secondes, lumière éteinte en l'absence de mouvement. Mode F : Lumière à 50 % pendant 3 heures, puis lumière à 50 % si un mouvement est détecté, veille pendant 60 secondes, lumière éteinte en l'absence de mouvement.

1H : Mode 1H, lumière à 100 % pendant 1 heure (sans fonction de détection de mouvement), puis revient au mode A-F.

2H : Mode 2H, lumière à 100 % pendant 2 heures (sans fonction de détection de mouvement), puis revient au mode A-F.

3H : Mode 3H, lumière à 80 % pendant 3 heures (sans fonction de détection de mouvement), puis revient au mode A-F.

4H : Mode 4H, lumière à 80 % pendant 4 heures (sans fonction de détection de mouvement), puis revient au mode A-F.

RESET : Lumière à 100 % si un mouvement est détecté, veille pendant 15 secondes, lumière éteinte en l'absence de mouvement.

Remarques :

La durée d'éclairage des projecteurs dépend des conditions locales du client (niveau d'allumage <20lux).

Les modes A, B, C, D, E, F ont des fonctions de mémoire. Par exemple, dans le cas du mode A, appuyez sur le bouton OFF, puis lorsque la lampe s'allume à nouveau, répétez le mode A jusqu'à ce que le signal de contrôle à distance change.

Contrôle manuel possible avec une fonction de lumière nocturne.

6. Test avant l'installation :

Retirez la lampe et la télécommande (installer 2 piles AAA7 par l'utilisateur) :

Appuyez sur le bouton rouge de la lampe pendant  $\geq 3$  secondes pour activer l'indicateur d'alimentation, puis commencez le test avec la télécommande (le connecteur de charge doit être déconnecté).

Si le bouton rouge de la lampe, pressé pendant  $\geq 3$  secondes, n'active pas l'indicateur d'alimentation, connectez alors le corps de la lampe au panneau solaire pour une charge extérieure jusqu'à 2 grilles d'alimentation. Ensuite, commencez à l'étape n° 1.