


LED HANGLAMP

SQUARE LIGHT - 300x300 - 15W - DALI - 2CCT - WIT

BL02152002

BINNEN > Plafondlamp en hanglamp

Voor opbouw of pendelmontage, ideaal voor design projecten!
Mogelijke kleurtemperatuurverandering op het product. Pas dankzij de Dali Push Dim driver het verlichtingsniveau aan de werkomgeving aan.



Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Scholen
- Kantoren
- Ontvangstruimtes



15 W

1500
lm

UGR
<19

IRC
>80

IP20

2 CCT

3000K / 4000K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	15
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Dali , push dim

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	1500lm (3000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	300 x 300 x 80
Gewicht (kg)	2.66
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK04
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20
Omgevingstemperatuur	-20° ... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	-
Inclusief driver	Ja


Levensduur

L90 à 25°	50 000 u
-----------	----------


Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	90°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitdraad
Aanverwante producten	• BL02000002 - OPHANGSET VOOR MOONLIGHT WIT

Kaart

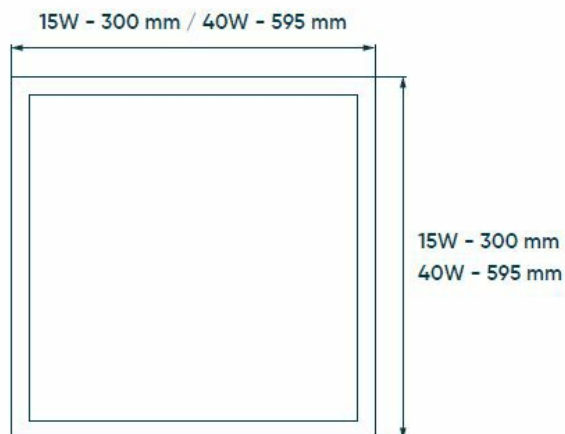

Fotometrische curve

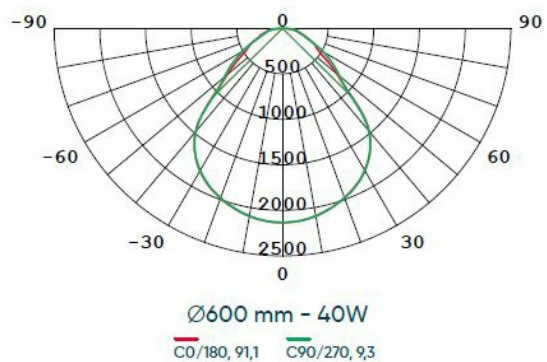

Andere

