




SKYLED 100 & 150W

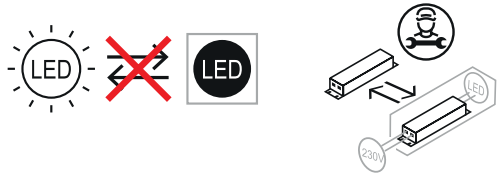

Suspendu / Suspended

Classe énergétique : Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E

Caractéristiques techniques / Características técnicas / Caratteristiche tecniche			
Modèle-Référence / Modelo-Referencia / Modello-Riferimento / Modelo-Referência	BL111006506	BL111506506	
Tension nominale / Tensión nominal / Tensione nominale / Tensão nominal	230V~50Hz		
Puissance nominale / Potencia nominal / Potenza nominale / Potência nominal	100W	150W	
Type-Longueur de câble / Tipo-Longitud del cable / Tipo-Lunghezza del cavo / Tipo-Comprimento do cabo	Fils à connecter / wire to connect		
Indice de protection / Grado de protección / Indice di protezione / Grau de protecção	IP 65		
Dimensions / Dimensiones / Dimensioni / Dimensões	640*171*65	1160*171*65	
Lampes LED / Lámparas LED / Lampade LED / Lâmpadas LED	LED		
Nombre de LEDs / Número de LEDs / Numero di LEDs / Número de LEDs	-		
Flux lumineux nominal / Flujo luminoso nominal / Flusso luminoso nominale / Fluxo luminoso nominal	14000lm	21000lm	
Durée de vie nominale / Vida útil nominal / Durata di vita nominale / Tempo de vida nominal	≥ 50000 h (L80 @ 25°C) *		
Détecteur / Sensor	-		
Température de couleur / Temperatura de color / Temperatura di colore / Temperatura de cor	5000K		
Indice de rendu des couleurs / Índice de rendimento de color / Índice di resa del colore / Índice de restituição das cores	≥ 70 Ra		
Angle de faisceau nominal / Angulo del haz luminoso nominal / Angolo del fascio nominale / Ângulo nominal do feixe	90°		
Facteur de puissance / Factor de potencia / Fattore di potenza / Fator de potência	> 0.9		

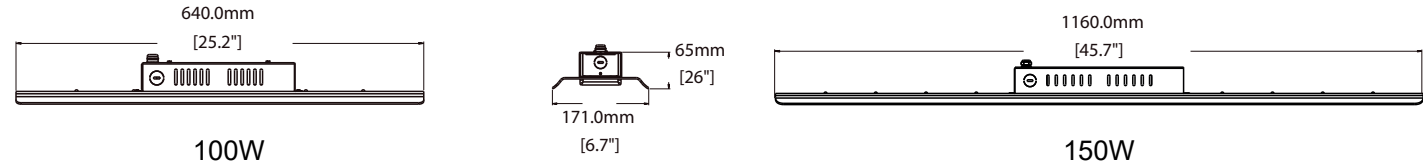

⚠ L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié. Veuillez couper l'alimentation générale afin d'éviter les risques d'électrocutions. La source lumineuse et l'alimentation sont remplaçables par un professionnel qualifié. Néanmoins, nous conseillons que tout le luminaire soit remplacé en cas de panne. Veuillez vous assurer de la bonne tension du réseau. Ne pas être à moins de 0.3m de tout objet inflammable ou sensible à la chaleur.

⚠ Terminal block not included, installation and maintenance must be performed by qualified person. The light source and the driver can be replaced by a qualified professional. However, we recommend that the whole lamp be replaced if faulty. Please make sure to turn the power off before installation. Please make sure the lamp is working with the correct input voltage. The minimum distance from lighted objects to luminaires shall be kept at least 0.3m.

Maintenance : Débranchez le luminaire avant toute opération de nettoyage. Nettoyez le luminaire avec un chiffon sec et non abrasif. Le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire ne peut pas être remplacé; si le câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.

Garantie: Ce produit est garanti pour une période de 5 ans à compter de la date d'achat. La garantie couvre les défauts de fabrication et les dysfonctionnements dans des conditions normales d'utilisation. En cas de problème, veuillez contacter notre service client à l'adresse suivante : contact@beledpro.com



Warranty: This product is guaranteed for a period of 5 years from the date of purchase. The warranty covers manufacturing defects and malfunctions under normal conditions of use. In the event of a problem, please contact our customer service department at the following address: contact@beledpro.com

Les données contenues dans ce manuel ne sont fournies qu'à titre d'information et peuvent être sujettes à modification, sans notification préalable. Beled se réserve le droit de modifier le produit ainsi que son manuel sans aucune restriction ou obligation de prévenir l'utilisateur. Ainsi, il est possible que le produit acheté diffère quelque peu de celui décrit au sein du présent document. La dernière version du manuel en ligne prévaut sur celle-ci. Pour l'obtenir, rendez-vous sur <https://www.beledpro.fr/fr/>


The data contained in this manual is provided for information purposes only and may be subject to change without prior notice. Beled reserves the right to modify the product and its manual without any restriction or obligation to notify the user. It is therefore possible that the product purchased may differ slightly from that described in this document. The latest version of the online manual takes precedence over this one. To obtain it, visit <https://www.beledpro.fr/fr/>






Recyclage: le symbole signifie qu'il ne faut pas jeter ce luminaire dans une poubelle ménagère. Il comprend des composants qui peuvent être nocifs pour l'environnement et la santé. Veuillez consulter les informations de votre commune concernant le ramassage des déchets électriques.

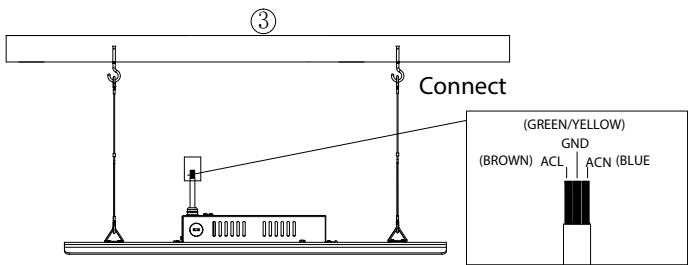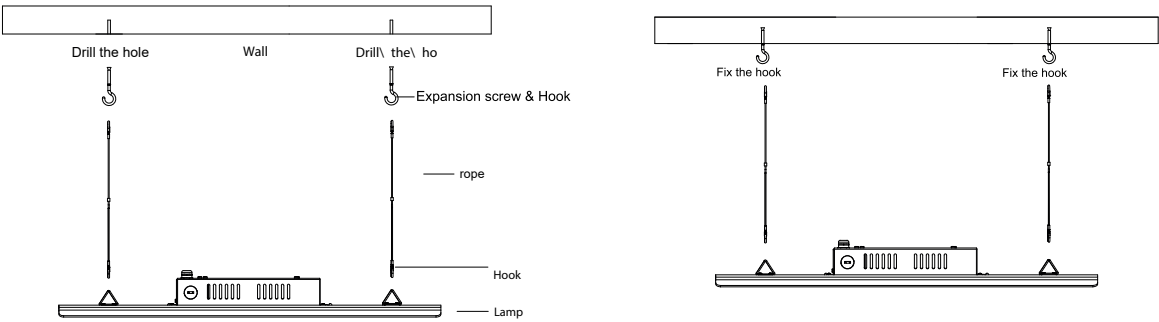

ATTENTION : si version 0-10V bien respecter le câblage
CAREFUL : for 0-10V version respect the cabling



En saillie / Surface mounted

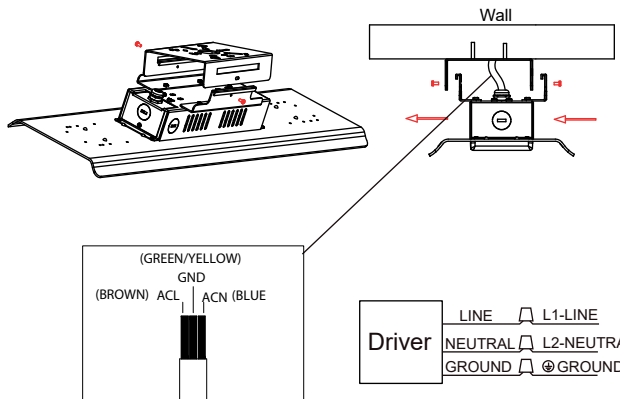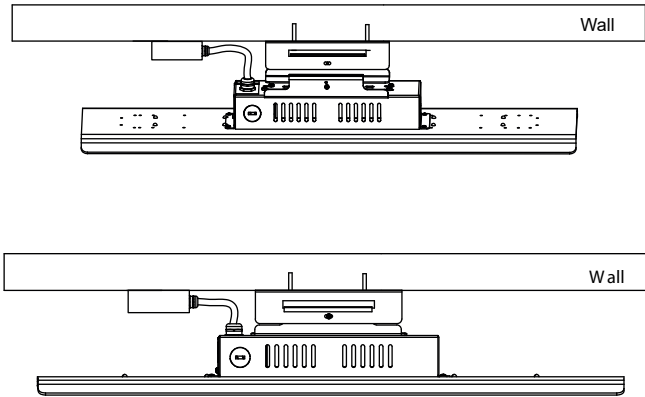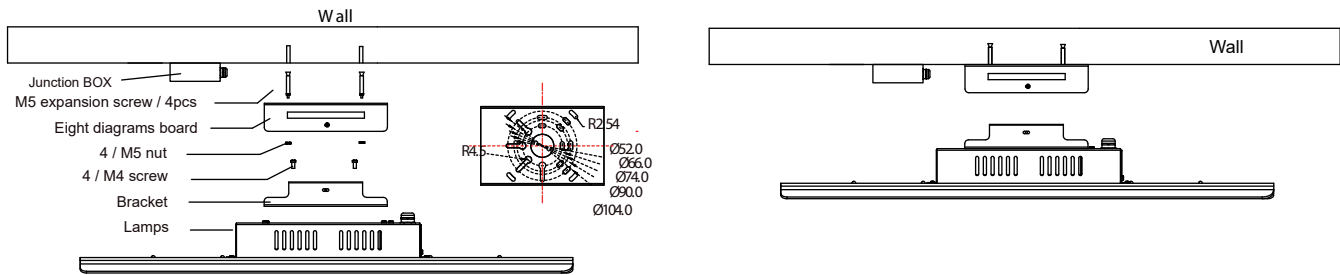

ATTENTION : si version 0-10V bien respecter le câblage
CAREFUL : for 0-10V version respect the cabling

