

LED INBOUWSPOT

## SPOT LED COMFORT 5W - 3CCT - IP54 - 30° - DIMBAAR - WIT

BL01055401

**BINNEN** > Inbouwspot

Witte LED Spot met kleine diameter en lage luminantie. Ideaal voor sfeervolle verlichting.



### Toepassingsgebied

- Residentieel interieur
- Keuken
- Slaapkamer
- Gang



5 W

Lumens

290 / 340 /  
340

UGR  
<19

IRC  
>80

IP54  
voorkant

3 CCT

3000K /  
4000K 5700K



BLAD BIJGEWERKT OP 23/05/2024

## Elektrische gegevens

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Wattage (W)           | 5                   |
| Netspanning (V)       | 230V                |
| Distorsion harmonique | -                   |
| Powerfactor           | >0.9                |
| Netwerkfrequenties    | 50Hz                |
| Elektrische klasse    | III (II met driver) |
| Dimbaar               | Triac               |

## Fotometrische gegevens

|                                            |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Lichtkleur (Kelvin)                        | 3000K / 4000K / 5700K                       |
| Verblindingsfactor (UGR)                   | <19                                         |
| Type lichtbron                             | COB                                         |
| Lichtbron inbegrepen                       | Ja                                          |
| SDCM                                       | SDCM<5                                      |
| CRI                                        | >80                                         |
| Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778) | RG1                                         |
| Lumen (output armatuur)                    | 290lm (3000K), 340lm (4000K), 340lm (5700K) |
| ULOR                                       | -                                           |



BLAD BIJGEWERKT OP 23/05/2024



## Technische gegevens

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Diameter (mm)                     | 45                    |
| Hoogte (mm)                       | 58                    |
| Installatiediameter (mm)          | Min. : 40   Max. : 40 |
| Gewicht (kg)                      | 0.18                  |
| Installatiediepte onder BA13 (mm) | 48                    |
| Kabellengte                       | 10 cm                 |
| Productkleur                      | Wit                   |
| Beschermingsindex (IK)            | IK06                  |
| Gloeidraadtest                    | 650°C                 |
| Beschermingsklasse (IP)           | IP54 voorkant         |
| Omgevingstemperatuur              | -20°... +45°C         |
| Materiaal behuizing               | Aluminium             |
| Materiaal diffuser                | PC                    |
| Inclusief driver                  | Ja                    |
| Bedekbaar                         | Niet bedekbaar        |

## Levensduur

|           |          |
|-----------|----------|
| L70 à 25° | 50 000 u |
|-----------|----------|

## Aanvullende gegevens

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Lichtspreidingshoek | 30°           |
| Kantelbaar          | Nee           |
| Type aansluiting    | Aansluitdraad |




BLAD BIJGEWERKT OP 23/05/2024



## Sfeer



## Sfeer

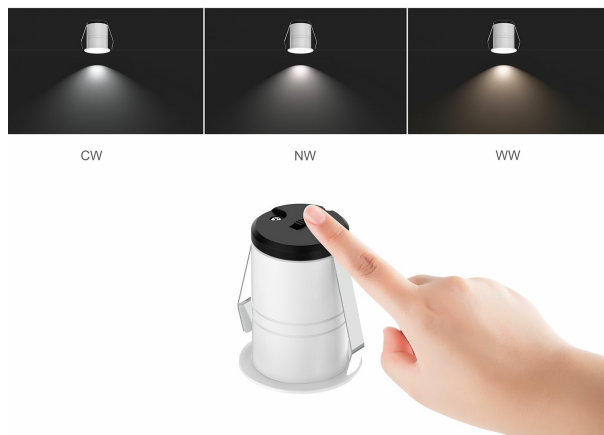

## Andere



BLAD BIJGEWERKT OP 23/05/2024