

ARDEC VERTICAL

IP
44



BL000012 / 13 / 14




BL000015 / 16 / 17




Caractéristiques techniques / Características técnicas / Características técnicas / Caratteristiche tecniche


Modèle-Référence / Modelo-Referencia / Modello-Riferimento / Modelo-Referência	BL000012 / 13 / 14	BL000015 / 16 / 17
Tension nominale / Tensión nominal / Tensione nominale / Tensão nominal	230VAC 50Hz	
Puissance nominale / Potencia nominal / Potenza nominale / Potência nominal	3W	2x3W
Type-Longueur de câble / Tipo-Longitud del cable / Tipo-Lunghezza del cavo / Tipo-Comprimento do cabo	Bornier sur le produit / connector	
Indice de protection / Grado de protección / Indice di protezione / Grau de protecção	IP 44 / IK 04	
Dimensions / Dimensiones / Dimensioni / Dimensões	ht:180 diam50	ht:353 diam50
Lampes LED / Lámparas LED / Lampade LED / Lâmpadas LED	LED SMD	
Recouvrable / can be cover or not		
Flux lumineux nominal / Flujo luminoso nominal / Flusso luminoso nominale / Fluxo luminoso nominal	EPREL/ESR 140lm / 90lm (+/-5%)	EPREL/ESR 500lm / 180m (+/-5%)
Durée de vie nominale / Vida útil nominal / Durata di vita nominale / Tempo de vida nominal	≥ 30000 h (L70 @ 25°C) *	
Cycles de commutation / Ciclos de conmutación / Cicli di accensione / Ciclos de comutação	3000K / 4000K	
Température de couleur / Temperatura de color / Temperatura di colore / Temperatura de cor		
Indice de rendu des couleurs / Índice de rendimento de color / Indice di resa del colore / Índice de restituição das cores	≥ 80 Ra	
Angle de faisceau nominal / Ángulo del haz luminoso nominal / Angolo del fascio nominale / Ângulo nominal do feixe	(ERP 90°) 230°	(ERP 120°) 230°
Facteur de puissance / Factor de potencia / Fattore di potenza / Fator de potência	> 0.9	




1




2




3

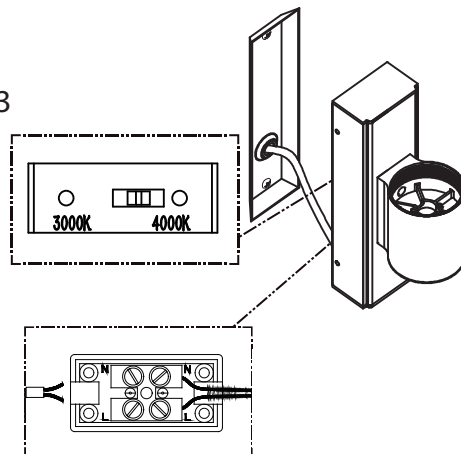



4

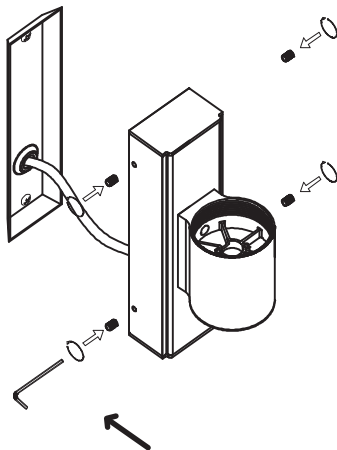

5

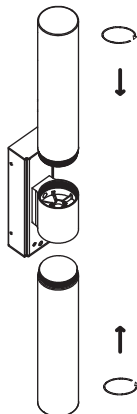

6



FR

EMBALLAGES A SEPARER
ET A DEPOSER DANS LE
BAC DE TRI



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié
Veuillez couper l'alimentation générale afin d'éviter les risques d'électrocutions
Veuillez vous assurer de la bonne tension du réseau
Ne pas être à moins de 0.3m de tout objet inflammable ou sensible à la chaleur



Terminal block not included, installation and maintenance must be performed by qualified person
Please make sure to turn the power off before installation
The minimum distance from lighted objects to luminaires shall be kept at least 0.3m

Les données contenues dans ce manuel ne sont fournies qu'à titre d'information et peuvent être sujettes à modification, sans notification préalable. Beled se réserve le droit de modifier le produit ainsi que son manuel sans aucune restriction ou obligation de prévenir l'utilisateur. Ainsi, il est possible que le produit acheté diffère quelque peu de celui décrit au sein du présent document. La dernière version du manuel en ligne prévaut sur celle-ci. Pour l'obtenir, rendez-vous sur <https://www.beledpro.fr/fr/>

The data contained in this manual is provided for information purposes only and may be subject to change without prior notice. Beled reserves the right to modify the product and its manual without any restriction or obligation to notify the user. It is therefore possible that the product purchased may differ slightly from that described in this document. The latest version of the online manual takes precedence over this one. To obtain it, visit <https://www.beledpro.fr/fr/>

version 06/2024

made for be-led in PRC | www.beledpro.com

105 route de Chavanne - 74330 Poisy, France | tél. +33 (0)4 50 09 42 87 | contact@beledpro.com

be-led