

LED HIGHBAY

SKYLED - 100W - IP65 - 90D - 5000K - 1-10V

BL111006506

BINNEN > Plafondlamp en hanglamp

BINNEN > Industrieel armatuur / Highbay

LED Highbay met een strakke vormgeving en lineaire lichtdiffusie.
Hoog rendement; 140lm/W.



Toepassingsgebied

- Magazijn / Logistiek
- Werkplaatsen
- Opslagruimte



Elektrische gegevens

Wattage (W)	100
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	0-10V

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	5000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	14200lm (5000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	640 x 171 x 65
Gewicht (kg)	2.11
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	100 cm
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-35°... +40°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet bedekbaar


Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	90°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitdraad
Aanverwante producten	BL111000002 - BEVESTIGINGSBEUGEL SKYLED 100W

Kaart

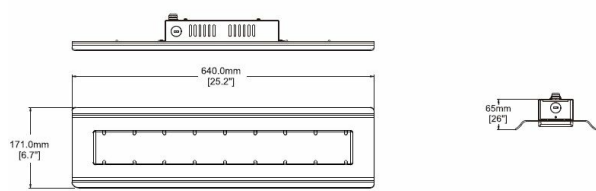

Lichtverdeling

