

LED WATERDICHTTE MONTAGEBALK

BATTEN 150 - 45W - IP65 - 4000K

BL11456510

BINNEN > Triproof

LED Montagebalk met fast connector, geen doorvoerbedrading.



Toepassingsgebied

- Garage & Werkplaats
- Werkplaatsen
- Kelder
- Garderobes



Elektrische gegevens

Wattage (W)	45
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	II
Dimbaar	Nee



BLAD BIJGEWERKT OP 10/09/2024

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<6
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	4500lm (4000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	1510 x 53 x 35
Gewicht (kg)	0.8
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Grijs
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-20°... +40°C
Materiaal behuizing	PC
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet bedekbaar



BLAD BIJGEWERKT OP 10/09/2024




Levensduur

L70 à 25°	30 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	120°
Kantelbaar	Nee

Fotometrische curve

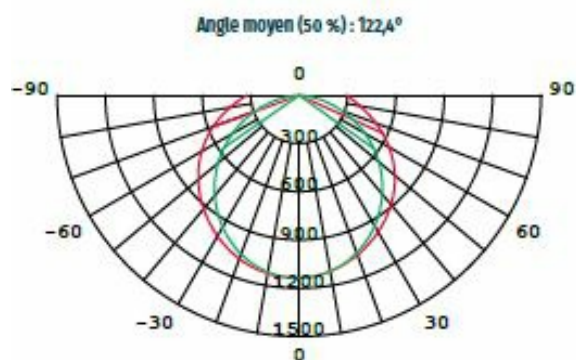

Accessoires



BLAD BIJGEWERKT OP 10/09/2024



BLAD BIJGEWERKT OP 10/09/2024