

LED PANEEL

PANEEL ECO UGR19 - 600x600 - 30W - 3000K - PRISMA BACKLITE

BL04302004

BINNEN > LED Paneel

LED paneel met prismatische diffusor, UGR<19 en PMMA-lens.



Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Scholen
- Kantoren



UK
CA

30 W

3200
lm

UGR
<19

IRC
>80

IP40

3000K



BLAD BIJGEWERKT OP 11/09/2024

Elektrische gegevens

Wattage (W)	30
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<6%
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz , 60Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Nee

Stroomgegevens

Max. Armaturen per zekering B10 A	10
Max. Armaturen per zekering B16 A	15
Max. Armaturen per zekering C16 A	25

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	3200lm (3000K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 11/09/2024



Technische gegevens

Afmetingen (mm)	595 x 595 x 34
Installatiediameter (mm)	Min. : 600 Max. : 600
Gewicht (kg)	2.18
Installatiediepte onder BA13 (mm)	20
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK04
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP40
Omgevingstemperatuur	-20°... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Insulation material except driver

Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens


Lichtspreidingshoek	90°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N)
Aanverwante producten	• BL08000013 - Opbouw frame 600x600 • BL08000002 - Opbouwframe 1 geheel paneel • BL08000009 - FRAME 600x600




BLAD BIJGEWERKT OP 11/09/2024




Lichtverdeling

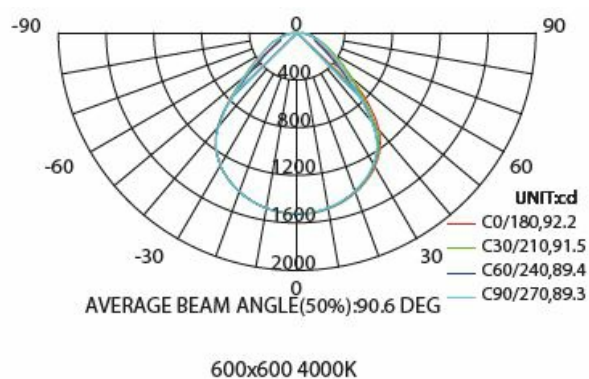

Fotometrische curve

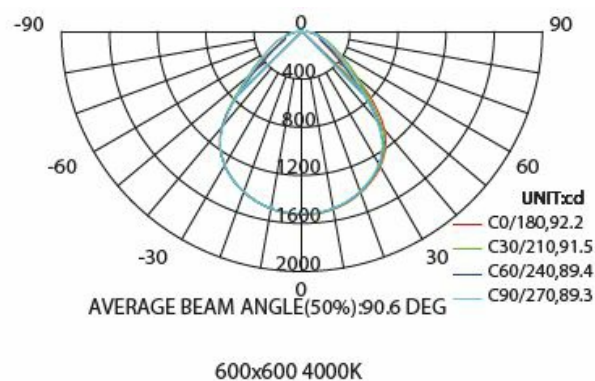

Andere

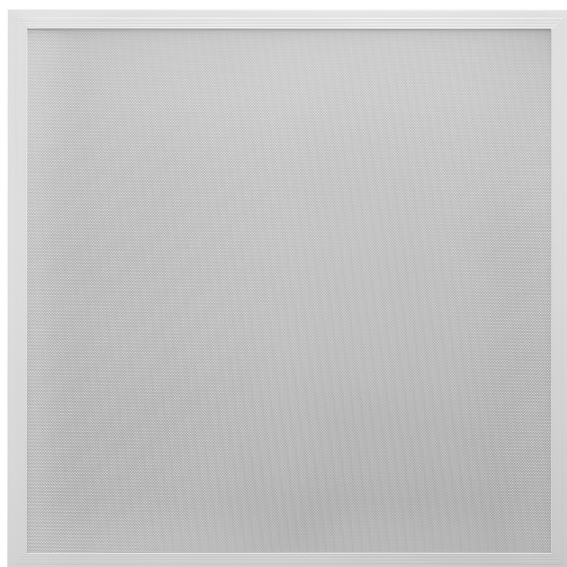

BLAD BIJGEWERKT OP 11/09/2024

