

VISUAL3CCT



FRONT CLASS II

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique :
This product contains a light source with energy efficiency class :
Este producto contiene una fuente luminosa con una clase de eficiencia energética de :
Dit product bevat een lichtbron met een energie-efficiëntieklasse van :

F





FR
Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent

A DÉPOSER
EN MAGASIN

A DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



Caractéristiques techniques / Características técnicas / Technical information / Caratteristiche tecniche

Référence / Reference / Referencia / Referentie	BL02105410	BL02185410/BL02185415	BL02255411/BL000272	BL02505412
Tension nominale / Voltage / Tension nominal	230V	230V	230V	230V
Puissance / Power / Potencia / Stroom	10W	18W	25W	50W
Type de connexion / Type of connexion / Tipo de conexión	Connecteur rapide avec repiquage			
Indice de protection / Ingress protection / Indice de protección	IP54 facade	IP54 facade	IP54 facade	IP54 Façade
Type de source / Type of source / Tipo de fuente / Lichtbron	SMD	SMD	SMD	SMD
Flux lumineux / Lumen output / Flujo luminoso nominal	900 lm	1600 lm	2700 lm	4800 lm
Durée de vie / Lifetime / Vida útil nominal / Schoeffleven	L80 : 50 000 h	L80 : 50 000 h	L80 : 50 000 h	L80 : 50 000 h
IRC / CRI / IRC	>80	>80	>80	>80
Température de couleur / Color temperature / Temperatura de color	3000K / 4000K / 5700K			
Angle de diffusion / Beam angle / Angulo de haz luminoso	63°	63°	63°	63°
Gradation / Dimming / Regulación / Dimmen	Non/No	Non/No	Non/No	Non/No
Recouvrable / Recoverable / Recuperable / Terugwinbaar	Non recouvrable	Non recouvrable	Non recouvrable	Non recouvrable



FR

L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié
Veuillez couper l'alimentation générale afin d'éviter les risques d'électrocutions
Veuillez vous assurer de la bonne tension du réseau

EN


Installation and maintenance must be performed by qualified person
Please make sure to turn the power off before installation
Please make sure the lamp is working with the correct input voltage

SP

La instalación debe ser realizada por un profesional cualificado.
Desconecte la alimentación eléctrica para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
Asegúrese de que la tensión de red es correcta

NL

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde vakman.
Schakel de netvoeding uit om het risico op elektrische schokken te vermijden.
Controleer of de netspanning juist is







Sélectionnez la bonne température de couleur sur le switch 3 positions. Select the right color temperature on the 3-position switch.

WW (White White) : 3000K
NW (Natural White) : 4000K
CW (Cold White) : 5700K

Ceiling cutout table / encastrement

Downlight Dia	10W/18W	25W	50W
Ceiling Cutout (mm)	120-135	200-220	230-260

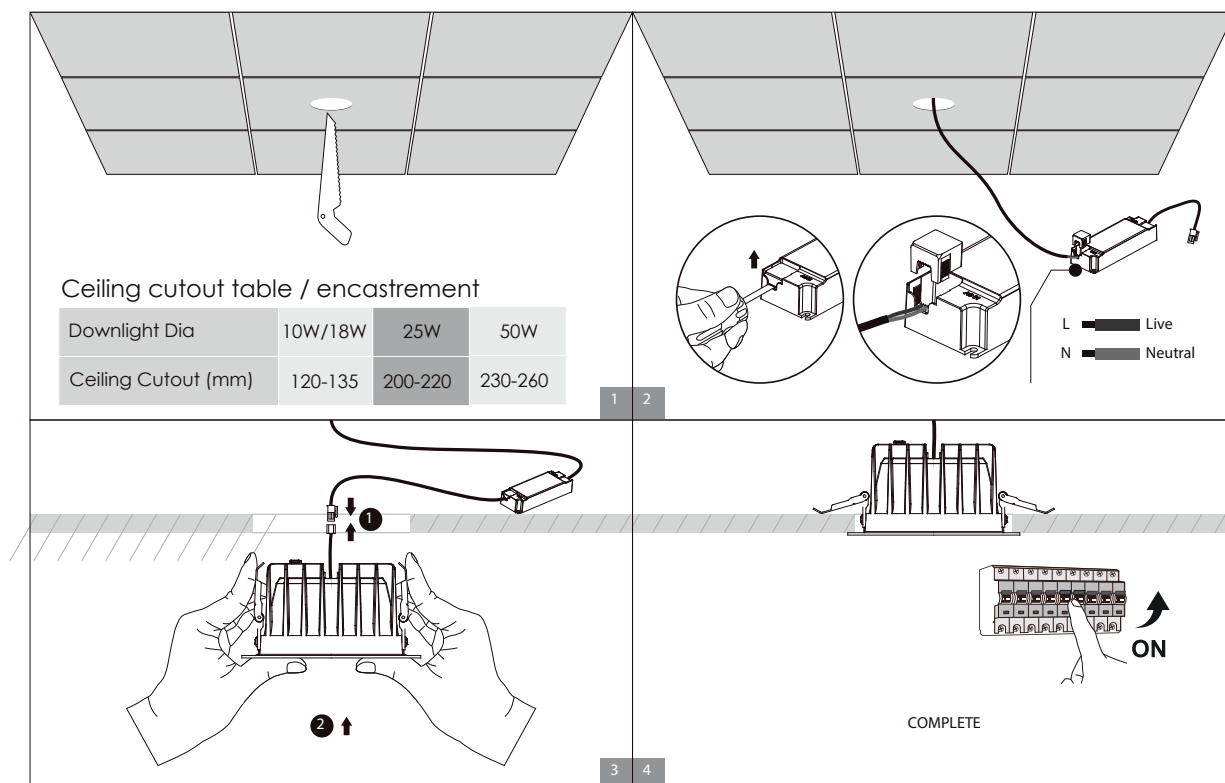

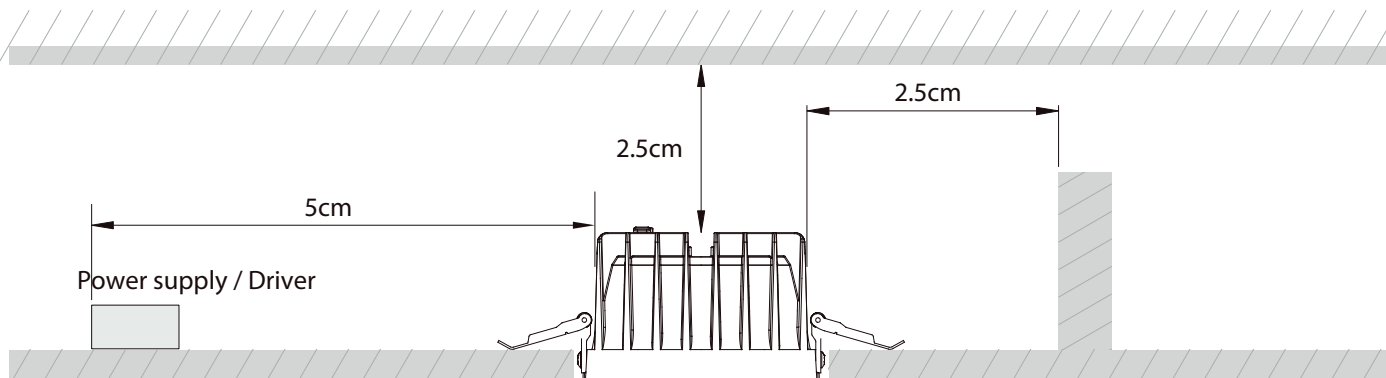

FR Maintenance
Débranchez le luminaire avant toute opération de nettoyage.
Nettoyez le luminaire avec un chiffon sec et non abrasif.

Si le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un cordon spécial provenant exclusivement du fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque.

Garantie 5 années
Ce produit est garanti à compter de la date d'achat. La garantie couvre les défauts de fabrication et les dysfonctionnements dans des conditions normales d'utilisation. En cas de problème, veuillez contacter notre service client à l'adresse suivante : contact@beledpro.com

Recyclage
Ce pictogramme signifie qu'il ne faut pas jeter ce luminaire dans une poubelle ménagère. Il contient des composants qui peuvent être nocifs pour l'environnement et la santé. Veuillez consulter les informations de votre commune concernant le ramassage ou la dépose des déchets électriques.

Les données contenues dans ce manuel ne sont fournies qu'à titre d'information et peuvent être sujettes à modification, sans notification préalable. Beled se réserve le droit de modifier le produit ainsi que son manuel sans aucune restriction ou obligation de prévenir l'utilisateur. Ainsi, il est possible que le produit acheté diffère quelque peu de celui décrit au sein du présent document. La dernière version du manuel en ligne prévaut sur celle-ci. Pour l'obtenir, rendez-vous sur <https://www.beledpro.fr/fr/>

EN Maintenance
Unplug the luminaire before cleaning.
Clean the luminaire with a dry, non-abrasive cloth.

If the cable or flexible outer cord of this luminaire is damaged, it must be replaced with a special cable or cord supplied exclusively by the manufacturer or its maintenance agent or any person of equivalent qualification, in order to avoid any risk.

Warranty 5 Year
This product is guaranteed from the date of purchase. The warranty covers manufacturing defects and malfunctions under normal conditions of use. In the event of a problem, please contact our customer service department at the following address: contact@beledpro.com

Recycling
This pictogram means that this luminaire must not be disposed of in household waste. It contains components that may be harmful to the environment and your health. Please consult your local authority for information on collecting or disposing of electrical waste.

The data contained in this manual is provided for information purposes only and may be subject to change without prior notice. Beled reserves the right to modify the product and its manual without any restriction or obligation to notify the user. It is therefore possible that the product purchased may differ slightly from that described in this document. The latest version of the online manual takes precedence over this one. To obtain it, visit <https://www.beledpro.fr/fr/>

SP Mantenimiento
Desenchufe la luminaria antes de limpiarla.
Limpie la luminaria con un paño seco y no abrasivo.

Si el cable o el cordón exterior flexible de esta luminaria está dañado, debe ser sustituido por un cable o cordón especial suministrado exclusivamente por el fabricante o su agente de mantenimiento o cualquier persona de cualificación equivalente, con el fin de evitar cualquier riesgo.

Garantía 5 Años
Este producto tiene una garantía a partir de la fecha de compra. La garantía cubre los defectos de fabricación y los fallos de funcionamiento en condiciones normales de uso. En caso de problema, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en la siguiente dirección: contact@beledpro.com

Reciclaje
Este pictograma significa que esta luminaria no debe tirarse a la basura doméstica. Contiene componentes que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y su salud. Consulte a las autoridades locales para obtener información sobre la recogida o eliminación de residuos eléctricos.

Los datos contenidos en este manual se facilitan únicamente a título informativo y pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Beled se reserva el derecho de modificar el producto y su manual sin ninguna restricción ni obligación de notificarlo al usuario. Por lo tanto, es posible que el producto adquirido difiera ligeramente del descrito en este documento. La última versión del manual en línea tiene prioridad sobre ésta. Para obtenerla, visite <https://www.beledpro.fr/fr/>

NL Onderhoud
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de armatuur schoonmaakt.
Reinig de armatuur met een droge, niet-schurende doek.

Als de kabel of flexibele buitenkabel van dit armatuur beschadigd is, moet deze worden vervangen door een speciale kabel of kabel die uitsluitend wordt geleverd door de fabrikant of diens onderhoudsagent of een persoon met gelijkwaardige kwalificaties, om elk risico te vermijden.

Garantie 5 Year
Dit product is gegarandeerd vanaf de aankoopdatum. De garantie dekt fabricagefouten en storingen onder normale gebruiksomstandigheden. Neem in geval van een probleem contact op met onze klantenservice op het volgende adres: contact@beledpro.com

Recycling
Dit pictogram betekent dat dit armatuur niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Het bevat onderdelen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en uw gezondheid. Raadpleeg uw gemeente voor informatie over het inzamelen of weggoien van elektrisch afval.

De gegevens in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Beled behoudt zich het recht voor om het product en de handleiding te wijzigen zonder enige beperking of verplichting om de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen. Het is daarom mogelijk dat het gekochte product enigszins afwijkt van het product dat in dit document wordt beschreven. De laatste versie van de online handleiding heeft voorrang op deze. Om deze te verkrijgen, gaat u naar <https://www.beledpro.fr/fr/>