

LED PANEEL

PANEEL COMFORT 19 - 600x600 - 22W - 4000K

BL04222079

BINNEN > LED Paneel

LED-paneel UGR<19 met prismatische diffuser, veiligheidskabels, fast connector die zonder gereedschap kan worden doorverbonden en PMMA-lens.



Toepassingsgebied

- Scholen
- Medische ruimtes
- Verkeerszones



22 W

2750
lm

UGR
<19

IRC
>80

IP20

4000K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	22
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<6%
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz , 60Hz
Elektrische klasse	II
Dimbaar	Nee

Stroomgegevens

Max. Armaturen per zekering B10 A	10
Max. Armaturen per zekering B16 A	15
Max. Armaturen per zekering C16 A	25

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	2750lm (4000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	600 x 600 x 65
Gewicht (kg)	2.04
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20
Omgevingstemperatuur	-20° ... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet bedekbaar


Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	80°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N)

Lichtverdeling

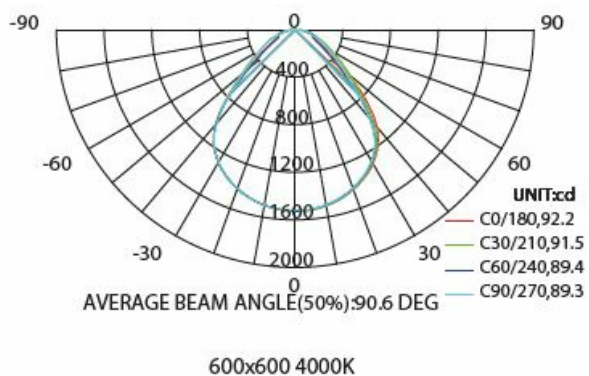

Fotometrische curve

