

LED PANEEL

LED PANEEL TECH - DALI DIMBAAR - UGR19 - PRISMATISCH - 600X600 - 30W - 4000K

BL04302002

BINNEN > LED Paneel

LED paneel UGR <19 met prismatische diffuser, met veiligheidsdraad, PMMA lens en DALI Push Dim driver.



Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Scholen
- Kantoren



30 W

3400
lm

UGR
<19

IRC
>85

IP40
(excl.
driver)

4000K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	30
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<6%
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz , 60Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Dali , push dim

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>85
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	3400lm (4000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	595 x 595 x 30
Installatiediameter (mm)	Min. : 600 Max. : 600
Gewicht (kg)	2.26
Installatiediepte onder BA13 (mm)	20
Kabellengte	20 cm
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK04
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP40 (excl. driver)
Omgevingstemperatuur	-20°... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Insulation material except driver

Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------


Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	90°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Fast connector met doorvoermogelijkheid (L-N)

Aanverwante producten

- BL08000013 - Opbouw frame 600x600
- PL09002001 - DRIVER DALI PUSH DIM Camus
- BL08000002 - Opbouwframe 1 geheel paneel
- PL09302003 - DRIVER DALI PUSH DIM
- BL08000009 - FRAME 600x600
- BL09402022
- BL09302021
- BL000120 - DRIVER DALI PUSH DIM Camus

Lichtverdeling

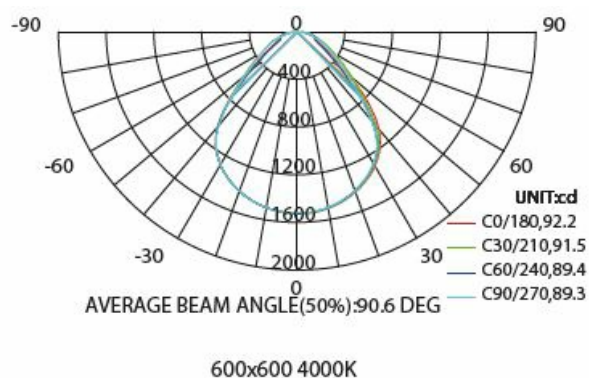

Fotometrische curve

