

FOGSENSOR



CLASS II

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique :
This product contains a light source with energy efficiency class :
Este producto contiene una fuente luminosa con una clase de eficiencia energética de :
Dit product bevat een lichtbron met een energie-efficiëntieklasse van :

F





FR
Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent



À DÉPOSER
EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr



Caractéristiques techniques / Características técnicas / Technical information / Caratteristiche tecniche

Référence / Reference / Referencia / Referentie	BL12206503 / BL12206505 / BL12146504 / BL12146503 / BL12306503
Tension nominale / Voltage / Tension nominal	230V
Puissance / Power / Potencia / Stroom	voir fiche technique selon référence / see technical data sheet by reference
Type de connexion / Type of connexion / Tipo de conexión	Connecteur rapide avec repiquage
Indice de protection / Ingress protection / Índice de protección	IP66
Type de source / Type of source / Tipo de fuente / Lichtbron	SMD
Flux lumineux / Lumen output / Flujo luminoso nominale	voir fiche technique selon référence / see technical data sheet by reference
Durée de vie / Lifetime / Vida útil nominale / Schoeffleven	L80 : 50 000 h
	IRC / CRI / IRC
Température de couleur / Color temperature / Temperatura de color	>80
Angle de diffusion / Beam angle / Angulo de haz luminoso	voir fiche technique selon référence / see technical data sheet by reference
	110°
Gradation / Dimming / Regulación / Dimmen	Non/No
Recouvrable / Recoverable / Recuperable / Terugwinbaar	Non concerné



FR

L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié
Veuillez couper l'alimentation générale afin d'éviter les risques d'électrocutions
Veuillez vous assurer de la bonne tension du réseau

EN


Installation and maintenance must be performed by qualified person
Please make sure to turn the power off before installation
Please make sure the lamp is working with the correct input voltage

SP

La instalación debe ser realizada por un profesional cualificado.
Desconecte la alimentación eléctrica para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
Asegúrese de que la tensión de red es correcta


NL

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde vakman.
Schakel de netvoeding uit om het risico op elektrische schokken te vermijden.
Controleer of de netspanning juist is



OFF

1

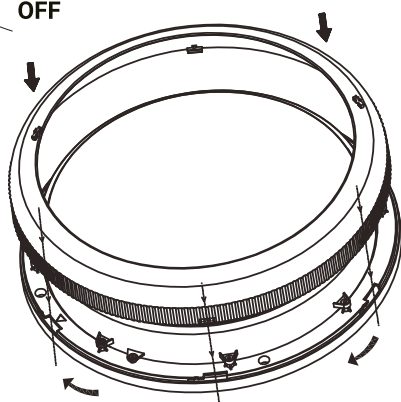

Fourni avec le
produit



x4




x4



x1

3

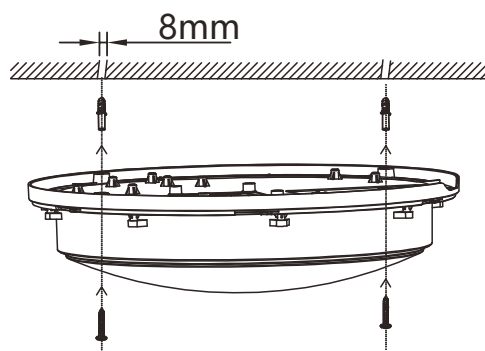


8mm

Cable Notch / Encoche de câble


2

Cover
Capot

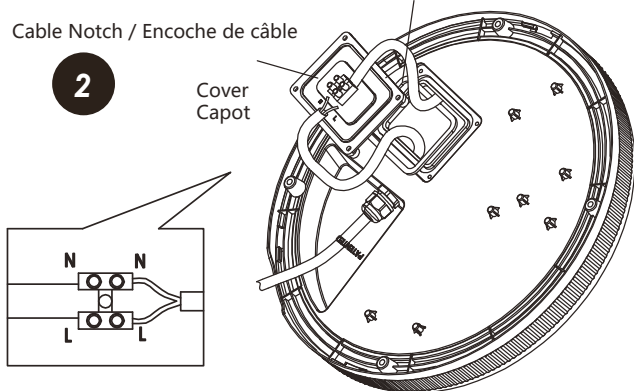

Silica gel seal / Joint en gel de silicone

336mm (30W)
280mm (20 and 14W)



ON

Version avec détecteur / Sensor version:

Réglage usine / factory settings : **distance 6m; 90 sec; 10lx**

HF system :

P consumption :


Zone de détection / detection zone :

5.8 GHz, ISM wave band <0,5W
(standby)

Max 12m x 6m


Sensibilité à la détection / detection sensibility : 10%, 25%, 50%, 75%, 100%
Temporisation / Hold time : 5s, 30s, 90s, 3mn, 20mn, 30mn
Luminosité / Daylight sensor : 2lx, 10lx, 25lx, 50lx, No
Angle de détection / Detection angle : mur / wall : 150° plafond / ceiling : 360°
Temp de fonctionnement / Operating Temp : -20°C to 50°

Comment régler / How to set ? :

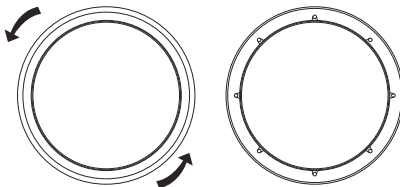

Ouvrir le luminaire, retirer le diffuseur (8 vis) /
Open the luminaire, remove the difuser (8 screws)

ATTENTION : effectuer cette manoeuvre hors tension

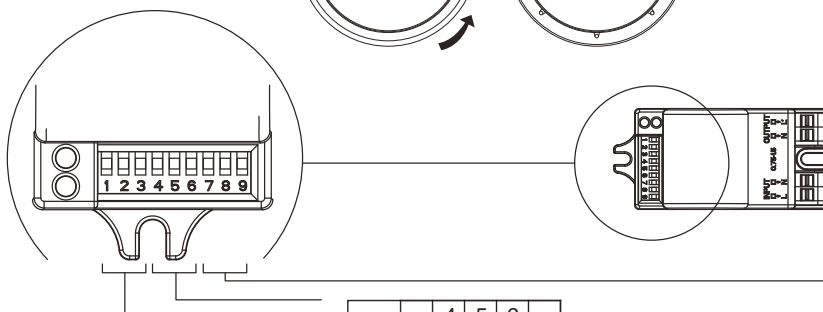

I: up to 6m
II: up to 4m
III: up to 3m
IV: up to 2m
V: up to 1m

ON		1	2	3	
☒	ON	ON	ON	100%	
☒	—	ON	ON	75%	
☒	ON	—	ON	50%	
☒	—	—	ON	25%	
☒	—	—	—	10%	

I: 5s
II: 30s
III: 90s
IV: 3min
V: 20min
VI: 30min

		4	5	6	
ON	☒	ON	ON	ON	5s
☒	—	ON	ON	ON	30s
☒	ON	—	ON	ON	90s
☒	—	—	ON	ON	3min
☒	ON	ON	—	ON	20min
☒	—	—	—	ON	30min

I: 2lux, nuit / night
II: 10lux, nuit / night
III: 25lux, pénombre / twilight
IV: 50lux, pénombre / twilight
V: hors service* / disable*

ON		7	8	9	
☒	ON	ON	ON	ON	2lux
☒	ON	ON	ON	—	10lux
☒	—	ON	ON	—	25lux
☒	ON	—	ON	—	50lux
☒	—	—	—	—	Disable

distance de détection max

temporisation

sensibilité à la lumière

* détectera que les mouvements, ne prendra pas en compte la luminosité
only motion is detected regardless the daylight level

FR

Maintenance

Débranchez le luminaire avant toute opération de nettoyage.
Nettoyez le luminaire avec un chiffon sec et non abrasif.

Garantie 5 années

Ce produit est garanti à compter de la date d'achat. La garantie couvre les défauts de fabrication et les dysfonctionnements dans des conditions normales d'utilisation. En cas de problème, veuillez contacter notre service client à l'adresse suivante : contact@beledpro.com

Recyclage

Ce pictogramme signifie qu'il ne faut pas jeter ce luminaire dans une poubelle ménagère. Il contient des composants qui peuvent être nocifs pour l'environnement et la santé. Veuillez consulter les informations de votre commune concernant le ramassage ou la dépose des déchets électriques.

Les données contenues dans ce manuel ne sont fournies qu'à titre d'information et peuvent être sujettes à modification, sans notification préalable. Beled se réserve le droit de modifier le produit ainsi que son manuel sans aucune restriction ou obligation de prévenir l'utilisateur. Ainsi, il est possible que le produit acheté diffère quelque peu de celui décrit au sein du présent document. La dernière version du manuel en ligne prévaut sur celle-ci. Pour l'obtenir, rendez-vous sur <https://www.beledpro.fr/fr/>

EN

Maintenance

Unplug the luminaire before cleaning.
Clean the luminaire with a dry, non-abrasive cloth.

Warranty 5 Year

This product is guaranteed from the date of purchase. The warranty covers manufacturing defects and malfunctions under normal conditions of use. In the event of a problem, please contact our customer service department at the following address: contact@beledpro.com

Recycling

This pictogram means that this luminaire must not be disposed of in household waste. It contains components that may be harmful to the environment and your health. Please consult your local authority for information on collecting or disposing of electrical waste.

The data contained in this manual is provided for information purposes only and may be subject to change without prior notice. Beled reserves the right to modify the product and its manual without any restriction or obligation to notify the user. It is therefore possible that the product purchased may differ slightly from that described in this document. The latest version of the online manual takes precedence over this one. To obtain it, visit <https://www.beledpro.fr/fr/>

SP

Mantenimiento

Desenchufe la luminaria antes de limpiarla.
Limpie la luminaria con un paño seco y no abrasivo.

Garantía 5 Años

Este producto tiene una garantía a partir de la fecha de compra. La garantía cubre los defectos de fabricación y los fallos de funcionamiento en condiciones normales de uso. En caso de problema, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en la siguiente dirección: contact@beledpro.com

Reciclaje

Este pictograma significa que esta luminaria no debe tirarse a la basura doméstica. Contiene componentes que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y su salud. Consulte a las autoridades locales para obtener información sobre la recogida o eliminación de residuos eléctricos.

Los datos contenidos en este manual se facilitan únicamente a título informativo y pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Beled se reserva el derecho de modificar el producto y su manual sin ninguna restricción ni obligación de notificarlo al usuario. Por lo tanto, es posible que el producto adquirido difiera ligeramente del descrito en este documento. La última versión del manual en línea tiene prioridad sobre ésta. Para obtenerla, visite <https://www.beledpro.fr/fr/>

NL

Onderhoud

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de armatuur schoonmaakt.
Reinig de armatuur met een droge, niet-schurende doek.

Garantie 5 Jaar

Dit product is gegarandeerd vanaf de aankoopdatum. De garantie dekt fabricagefouten en storingen onder normale gebruiksomstandigheden. Neem in geval van een probleem contact op met onze klantenservice op het volgende adres: contact@beledpro.com

Recycling

Dit pictogram betekent dat dit armatuur niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Het bevat onderdelen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en uw gezondheid. Raadpleeg uw gemeente voor informatie over het inzamelen of weggoien van elektrisch afval.

De gegevens in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Beled behoudt zich het recht voor om het product en de handleiding te wijzigen zonder enige beperking of verplichting om de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen. Het is daarom mogelijk dat het gekochte product enigszins afwijkt van het product dat in dit document wordt beschreven. De laatste versie van de online handleiding heeft voorrang op deze. Om deze te verkrijgen, gaat u naar <https://www.beledpro.fr/fr/>

V. 140225