




MILOE27



Produit pour source led de type lampe E27 (non fournie)

Caractéristiques techniques / Características técnicas / Características técnicas / Caratteristiche tecniche

Modèle-Référence / Modelo-Referencia / Modello-Riferimento / Modelo-Referência	BL000047 / 48 / 49 / 50
Tension nominale / Tensión nominal / Tensione nominale / Tensão nominal	230VAC 50Hz
Puissance nominale / Potencia nominal / Potenza nominale / Potência nominal	source E27 max 12W led
Type-Longueur de câble / Tipo-Longitud del cable / Tipo-Lunghezza del cavo /	Connecteur rapide / rapid connector
Indice de protection / Grado de protección / Indice di protezione / Grau de protecção	IP 65 / IK 10
Dimensions / Dimensiones / Dimensioni / Dimensões	266x266x93
Lampes LED / Lámparas LED / Lampade LED / Lâmpadas LED	E27

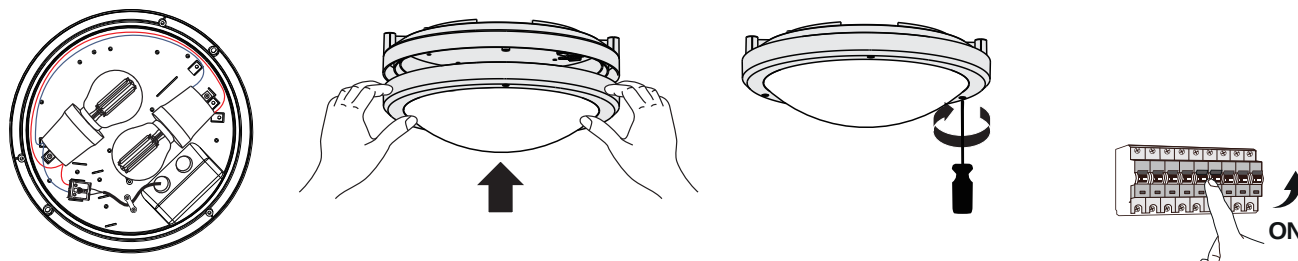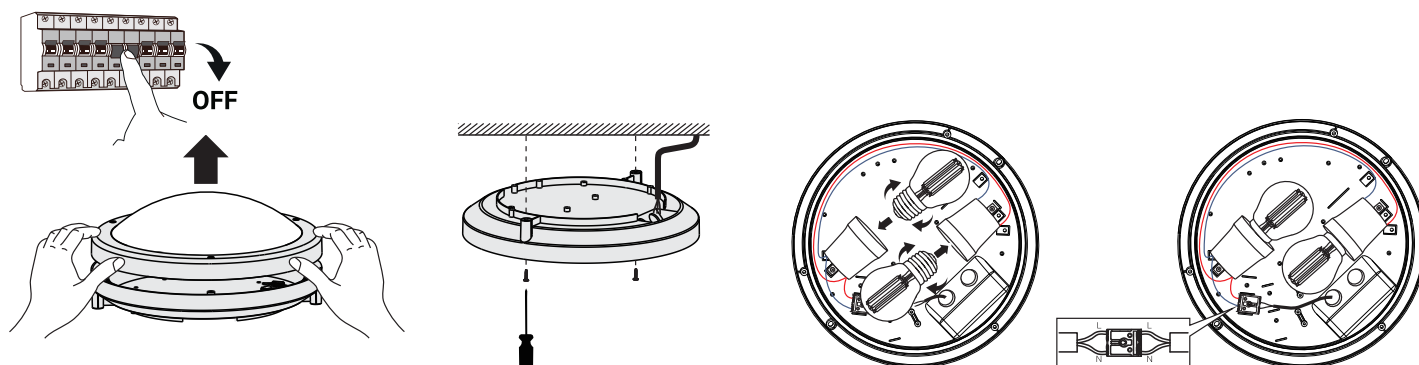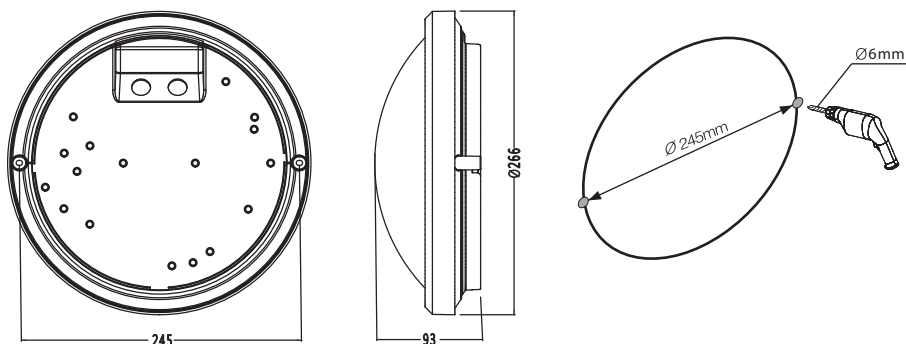

FR

EMBALLAGES A SEPARER
ET A DEPOSER DANS LE
BAC DE TRI



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié
Veuillez couper l'alimentation générale afin d'éviter les risques d'électrocutions
Veuillez vous assurer de la bonne tension du réseau
Ne pas être à moins de 0.3m de tout objet inflammable ou sensible à la chaleur



Terminal block not included, installation and maintenance must be performed by qualified person
Please make sure to turn the power off before installation
Please make sure the lamp is working with the correct input voltage
The minimum distance from lighted objects to luminaires shall be kept at least 0.3m


11-2023

Caractéristique détecteur / Sensor info


Tension nominale / Tensión nominal / Tensione nominale / Tensão nominal	220-230VAC 50/60Hz
No load power / puissance hors charge	<1W
Standby power / puissance en standby	<0.5W
Type / Type	on / off
Load capacity / capacité de charge	800W (resistive) ou 400W (Capacitive)
Operating frequency / Fréquence de fonctionnement	5.8Ghz +/- 75MHz




Plafonnier Hauteur 3m
Ceiling Height 3m



Plafonnier hauteur 5m
Ceiling height 5m



En mural hauteur 2m
Wall mounted Height 2m

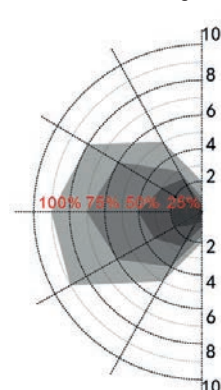

Zone de détection
Detection area

	1	2	
I	ON	ON	100%
II	ON	-	75%
III	-	ON	50%
IV	-	-	25%

Temporisation
Hold time

	3	4	5	
I	ON	ON	ON	5S
II	ON	ON	-	30S
III	ON	-	ON	1min
IV	ON	-	-	3min
V	-	ON	ON	5min
VI	-	ON	-	10min
VII	-	-	ON	20min
VIII	-	-	-	30min

Capteur de luminosité
Daylight sensor

	6	7	8	
I	ON	ON	ON	2Lux
II	ON	ON	-	10Lux
III	-	ON	-	25Lux
IV	ON	-	-	50Lux
V	-	-	-	Disable

FACTORY SETTING / REGLAGE USINE :
100%
3 mn
10lx



L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié
 Veuillez couper l'alimentation générale afin d'éviter les risques d'électrocutions
 Veuillez vous assurer de la bonne tension du réseau
 Ne pas être à moins de 0.3m de tout objet inflammable ou sensible à la chaleur



Terminal block not included, installation and maintenance must be performed by qualified person
 Please make sure to turn the power off before installation
 Please make sure the lamp is working with the correct input voltage
 The minimum distance from lighted objects to luminaires shall be kept at least 0.3m

11-2023