

LED HIGHBAY - LED KLOKARMATUUR

HIGHBAY LED PRO - 150W - 4000K - IP65

BL111506505

BINNEN > Plafondlamp en hanglamp

BINNEN > Industrieel armatuur / Highbay

LED Highbay met optioneel aanwezigheids- en lichtdetectie, te bevestigen tijdens/na installatie.



Toepassingsgebied

- Magazijn / Logistiek
- Werkplaatsen
- Opslagruimte



Elektrische gegevens

Wattage (W)	150
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<5%
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	ja met sensor accessoire



BLAD BIJGEWERKT OP 27/11/2024

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>85
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	20400lm (4000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Diameter (mm)	290
Hoogte (mm)	172
Installatiediameter (mm)	-
Gewicht (kg)	3.32
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	30 cm
Productkleur	Zwart
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	850°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-25° ... +55°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Sensor	Hoge frequentie
Inclusief driver	Ja



BLAD BIJGEWERKT OP 27/11/2024



Levensduur

L80 à 25°

50 000 u


Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	120°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitdraad


Aanverwante producten

- BL08000011 - Ketting 1m voor highbay
- BL08000016 - BEVESTIGINGSBEUGEL HIGHBAY
- BL08000018 - REFLECTOR PMMA 100W/150W
- BL08000020 - BEWEGINGSENSOR
- BL08000021 - AFSTANDBEDIENING VOOR SENSOR
- BL40000007 - CONVERTER 1-10V-DALI

Kaart

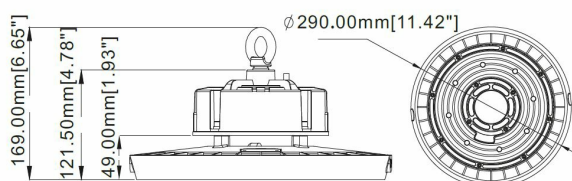


Lichtverdeling

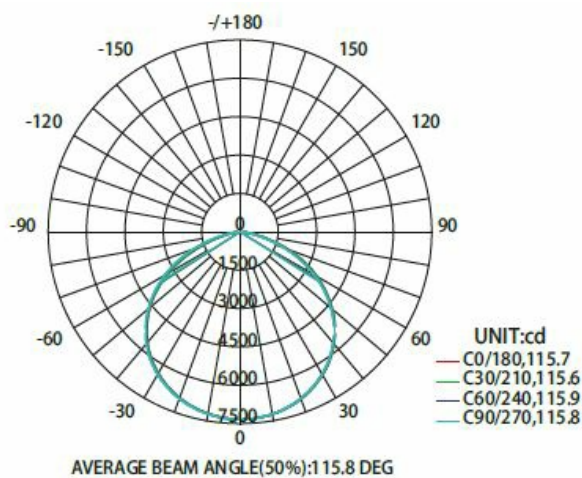

BLAD BIJGEWERKT OP 27/11/2024



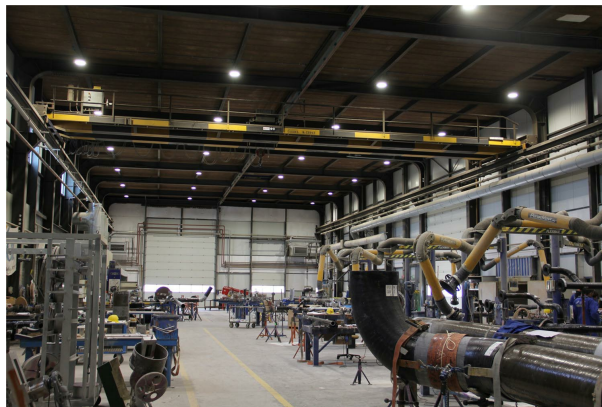

BLAD BIJGEWERKT OP 27/11/2024



P2



BLAD BIJGEWERKT OP 27/11/2024