

LED HANGLAMP

CIRCULAR DIAM1200 - 72W - 3CCT - DALI - ZWART

BL06602006

BINNEN > Plafondlamp en hanglamp

LED Lichtcirkel, aluminium profiel en pc-diffuser. Gependeld of aan het plafond te monteren.



Toepassingsgebied

- Residentieel interieur
- Vergaderzalen
- Ontvangstruimtes
- Winkel



72 W

Lumens

5800 / 6000 /
6100

IRC
>80

IP20

3 CCT

3000K / 4000K
5700K



BLAD BIJGEWERKT OP 13/12/2024

Elektrische gegevens

Wattage (W)	72
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	III (I met driver)
Dimbaar	Dali , push dim

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 5700K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	5800lm (3000K), 6100lm (4000K), 6000lm (5700K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 13/12/2024



Technische gegevens

Diameter (mm)	1210
Hoogte (mm)	35
Installatiediameter (mm)	-
Gewicht (kg)	3.98
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	300 cm
Productkleur	Zwart
Beschermingsindex (IK)	IK04
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20
Omgevingstemperatuur	-20°... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	-
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet van toepassing

Levensduur

L80B20 à 25°	50 000 u
--------------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	110°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid DALI (L-N-PE-DA1-DA2)

Aanverwante producten


- BL06600004 - CIRCULAR - OPHANGSET 3M-ZWART



BLAD BIJGEWERKT OP 13/12/2024




Kaart

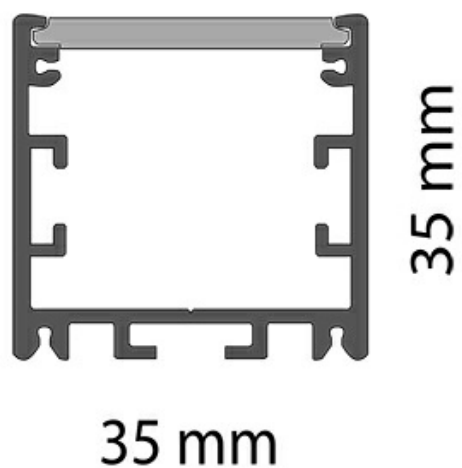


Andere



Andere

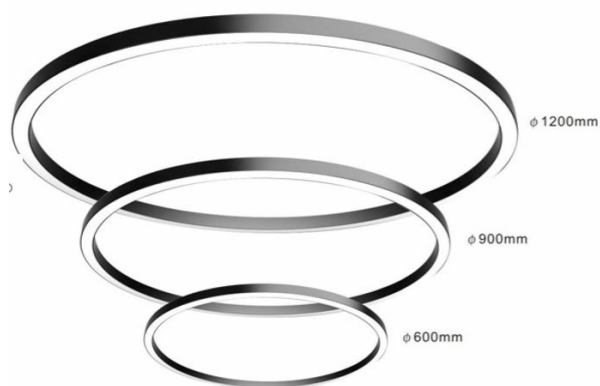

Andere

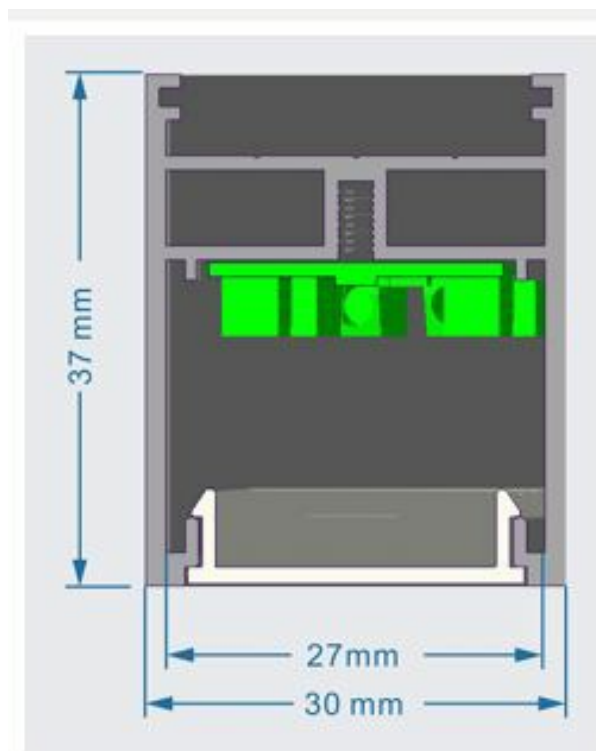

BLAD BIJGEWERKT OP 13/12/2024