

LED PANEEL

PANEEL PRO PRISM - 600x600 - 28W - 3000K - EDGE

BL04282074

BINNEN > LED Paneel

LED-paneel UGR<19 met prismatische diffuser, veiligheidskabels, fast connector die zonder gereedschap kan worden doorverbonden en PMMA-lens.



Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Scholen
- Kantoren
- Medische ruimtes



28 W

3500
lm

UGR
<19

IRC
>85

IP20

IP40
front

3000K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	28
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<6%
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Nee

Stroomgegevens

Max. Armaturen per zekering B10 A	10
Max. Armaturen per zekering B16 A	15
Max. Armaturen per zekering C16 A	25

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>85
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	3500lm (3000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	595 x 595 x 12
Installatiediameter (mm)	Min. : 600 Max. : 600
Gewicht (kg)	2.04
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20 - IP40 front
Omgevingstemperatuur	-20°... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet bedekbaar


Levensduur

L80B20 à 25°	50 000 u
--------------	----------


Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	90°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Fast connector met doorvoermogelijkheid (L-N)

Lichtverdeling

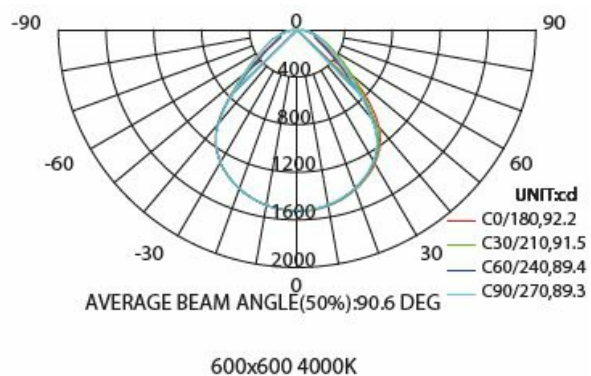

Fotometrische curve

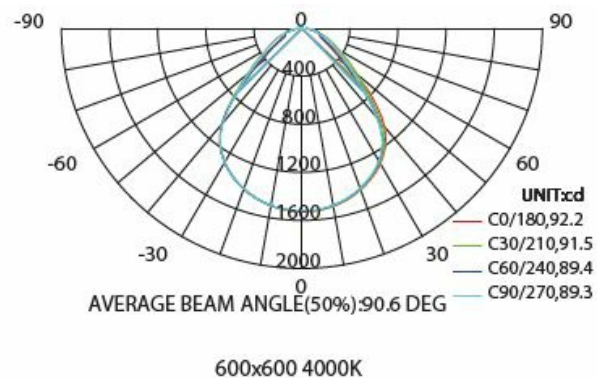

Andere

