

LED INBOUWSPOT

STORM ISO 4CCT - 6.5W - IP65 - BBC - ZWART BL01106551

BINNEN > Inbouwspot

Kantelbare inbouwspot met groot visueel comfort, ideaal voor gebruik binnenshuis. Bedekbaar met elk type gerolde en geblazen isolatie.



Toepassingsgebied

- Residentieel interieur
- Vergaderzalen
- Keuken
- Badkamer
- Slaapkamer
- Home office
- Gang
- Verkeerszones
- Garderobes
- Sanitair, douche
- Ontvangstruimtes

CE	6.5 W	Lumens	650 / 650 / 700 / 700	BBC	UGR <19	IRC >80	IP65 voorkant	4 CCT	2700K / 3000K 4000K / 6000K	E



BLAD BIJGEWERKT OP 30/12/2024

Elektrische gegevens

Wattage (W)	6.5
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<20%
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Triac

Stroomgegevens

Max. Armaturen per zekering B10 A	25
Max. Armaturen per zekering B16 A	30
Max. Armaturen per zekering C16 A	40

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<5
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	650lm (2700K), 650lm (3000K), 700lm (4000K), 700lm (6000K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 30/12/2024



Technische gegevens

Diameter (mm)	90
Hoogte (mm)	40
Installatiediameter (mm)	Min. : 68 Max. : 74
Gewicht (kg)	0.24
Installatiediepte onder BA13 (mm)	30
Kabellengte	-
Productkleur	Zwart
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65 voorkant
Omgevingstemperatuur	-20°... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Alle isolatiematerialen

Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens


Lichtspreidingshoek	60°
Kantelbaar	Ja (30°)
Type aansluiting	Fast connector met doorvoermogelijkheid



BLAD BIJGEWERKT OP 30/12/2024




Kaart

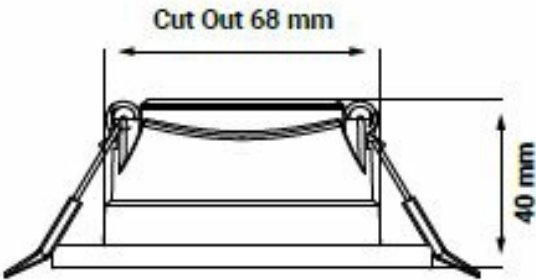

Accessoires



Andere

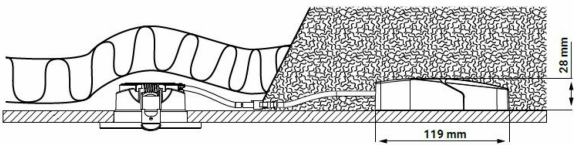

Andere

