

LED WATERDICHTTE MONTAGEBALK

TRIPROOF LED ECO+ 120 - 36W - 4000K - IP65 BL11366508

BINNEN > Triproof

LED Montagebalk met fast connector en doorvoerbedrading. Osram driver.



Toepassingsgebied

- Magazijn / Logistiek
- Parkeergarage
- Garage & Werkplaats
- Werkplaatsen
- Opslagruimte



36 W

3700
lm

IRC
>80

IP65

4000K

E

Elektrische gegevens

Wattage (W)	36
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<10%
Powerfactor	>0,9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee



BLAD BIJGEWERKT OP 09/01/2025

Stroomgegevens

Max. Armaturen per zekering B10 A	10
Max. Armaturen per zekering B16 A	15
Max. Armaturen per zekering C16 A	20

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<5
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	3700lm (4000K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 09/01/2025



Technische gegevens

Afmetingen (mm)	1170 x 80 x 65
Gewicht (kg)	1.24
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Grijs
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	850°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-20° ... +40°C
Materiaal behuizing	PC
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet van toepassing

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens


Lichtspreidingshoek	120°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N-PE)



BLAD BIJGEWERKT OP 09/01/2025



Fotometrische curve

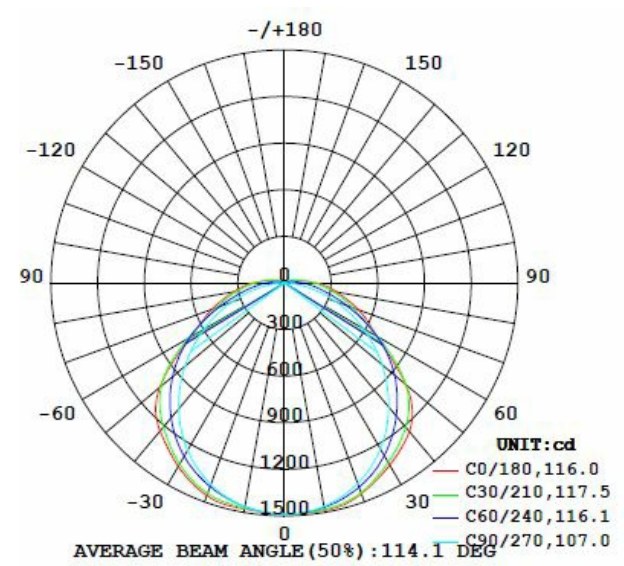

Andere



Andere



BLAD BIJGEWERKT OP 09/01/2025

