

LED WATERDICHTTE MONTAGEBALK

TRIPROOF LED NEW EASY 120 - 36W - 4000K BL11406503

BINNEN > Triproof

LED Montagebalk met doorvoerbedrading en fast connector, IP65 en IK08. Eenvoudig te installeren.



Toepassingsgebied

- Magazijn / Logistiek
- Parkeergarage
- Garage & Werkplaats
- Werkplaatsen
- Opslagruimte



36 W

4800
lm

IRC
>80

IP65

4000K

D

Elektrische gegevens

Wattage (W)	36
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<17%
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee



BLAD BIJGEWERKT OP 16/01/2025

Stroomgegevens

Max. Armaturen per zekering B10 A	15
Max. Armaturen per zekering B16 A	20
Max. Armaturen per zekering C16 A	30

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	4800lm (4000K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 16/01/2025



Technische gegevens

Afmetingen (mm)	1230 x 59 x 60
Gewicht (kg)	0.86
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Grijs
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	850°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-20° ... +40°C
Materiaal behuizing	PC
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja

Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------


Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	120°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N-PE)



BLAD BIJGEWERKT OP 16/01/2025



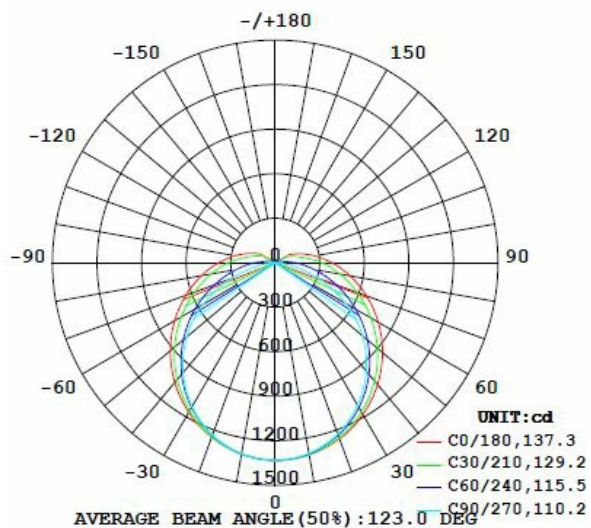

BLAD BIJGEWERKT OP 16/01/2025