

LED PANEEL

LED PANEEL SMART 600x600 - 36W - 3CCT - WIT - UGR19 - IR SENSOR

BL04362010

BINNEN > LED Paneel

LED Paneel met UGR<19 Led-paneel met prismatische diffuser en IR sensor. Met veiligheidsdraad en fast connector. PMMA. 5 jaar garantie.



Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Scholen
- Kantoren
- Medische ruimtes



36 W

Lumens

4600 / 4800 /
4800

UGR
<19

IRC
>80

IP20

IP40
front

3 CCT

3000K / 4000K
6000K

E

Elektrische gegevens

Wattage (W)	36
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Daglicht sensor , ja met sensor accessoire

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 6000K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<3
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	4600lm (3000K), 4800lm (4000K), 4800lm (6000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	595 x 595 x 32
Gewicht (kg)	3.2
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK04
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20 - IP40 front
Omgevingstemperatuur	-20° ... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium - PMMA
Materiaal diffuser	PS
Sensor	Infra rood
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Insulation material except driver

Levensduur


L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens


Lichtspreidingshoek	90°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N)

Aanverwante producten	• PL09002001 - DRIVER-CC250/800mA-10/30W-DALI • PL09302003 - DRIV-CC450/1100mA-19/42W-DALI • BL09222010 - DRIVER-CC225/600mA-10/22W-DALI • BL09302011 - DRIVER-CC250/800mA-10/32W-DALI • BL09402022 - DRIV-CC700/1050mA-30/40W-TRIAC • BL08000027 - AFSTANDBEDIENING VOOR PANEEL • BL09302002 - DRIV-CC250/800mA-30W-DALI PUSH • BL000120 - DRIVER DALI PUSH DIM Camus
-----------------------	--

Andere

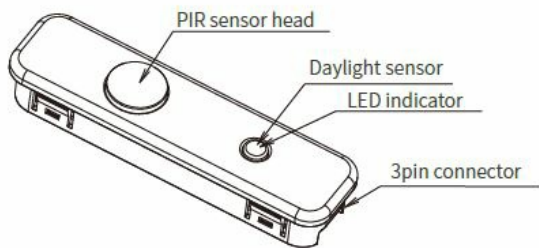

Andere

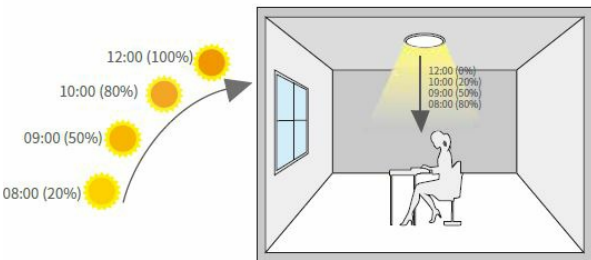

Andere

