

LED PANEEL

# LED PANEEL TECH - DALI DIMBAAR - PRISMATISCH - 30W - x6 INSTALLATEURS VERPAKKING

BL04302006

**BINNEN** > LED Paneel

LED Paneel in voordeelverpakking; 6 panelen per doos. N.B. prijs is per paneel.



## Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Scholen
- Kantoren
- Medische ruimtes



30 W

3400  
lm

UGR  
<19

IRC  
>85

IP20

4000K



BLAD BIJGEWERKT OP 04/02/2025

## Elektrische gegevens

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Wattage (W)           | 30                  |
| Netspanning (V)       | 230V                |
| Distorsion harmonique | <6%                 |
| Powerfactor           | >0.95               |
| Netwerkfrequenties    | 50Hz , 60Hz         |
| Elektrische klasse    | III (II met driver) |
| Dimbaar               | Dali , push dim     |

## Fotometrische gegevens

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Lichtkleur (Kelvin)                        | 4000K          |
| Verblindingsfactor (UGR)                   | <19            |
| Type lichtbron                             | -              |
| Lichtbron inbegrepen                       | Ja             |
| SDCM                                       | SDCM<4         |
| CRI                                        | >85            |
| Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778) | RG0            |
| Lumen (output armatuur)                    | 3400lm (4000K) |
| ULOR                                       | -              |



BLAD BIJGEWERKT OP 04/02/2025



## Technische gegevens

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Afmetingen (mm)                   | 595 x 595 x 30                    |
| Gewicht (kg)                      | 1.92                              |
| Installatiediepte onder BA13 (mm) | -                                 |
| Kabellengte                       | 20 cm                             |
| Productkleur                      | Wit                               |
| Beschermingsindex (IK)            | IK04                              |
| Gloeidraadtest                    | 650°C                             |
| Beschermingsklasse (IP)           | IP20                              |
| Omgevingstemperatuur              | -20° ... +45°C                    |
| Materiaal behuizing               | Staal                             |
| Materiaal diffuser                | PS                                |
| Inclusief driver                  | Ja                                |
| Bedekbaar                         | Insulation material except driver |

## Levensduur

|           |          |
|-----------|----------|
| L80 à 25° | 50 000 u |
|-----------|----------|

## Aanvullende gegevens

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Lichtspreidingshoek | 90°            |
| Kantelbaar          | Nee            |
| Type aansluiting    | fast connector |


### Aanverwante producten

- BL08000013 - Opbouw frame 600x600
- PL09002001 - DRIVER-CC250/800mA-10/30W-DALI
- BL08000002 - Opbouwframe 1 geheel paneel
- PL09302003 - DRIV-CC450/1100mA-19/42W-DALI
- BL08000009 - FRAME 600x600
- BL09402022 - DRIV-CC700/1050mA-30/40W-TRIAC
- BL09302021 - DRIV-CC400/750mA-17/30W-TRIAC
- BL000120 - DRIVER DALI PUSH DIM Camus



BLAD BIJGEWERKT OP 04/02/2025



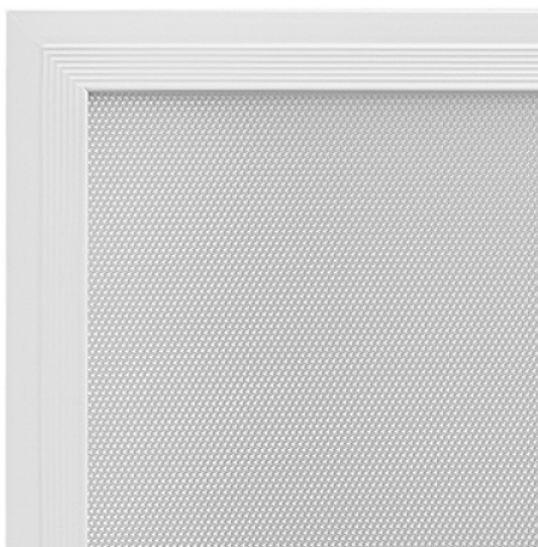

BLAD BIJGEWERKT OP 04/02/2025