

LED DOWNLIGHT

LED DOWNLIGHT CAMUS UGR19 25W - IP44 - 4000K - WIT

TR02254405B

BINNEN > Downlight

LED Downlight met prismatische
diffuser.



Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Kantoren
- Verkeerszones



25 W

3050
lm

UGR
<19

IRC
>80

IP20

IP44
voorkant

4000K



BLAD BIJGEWERKT OP 20/02/2025

Elektrische gegevens

Wattage (W)	25
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	3050lm (4000K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 20/02/2025



Technische gegevens

Diameter (mm)	240
Hoogte (mm)	13
Installatiediameter (mm)	Min. : 220 Max. : 235
Gewicht (kg)	0.75
Installatiediepte onder BA13 (mm)	35
Kabellengte	10 cm
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20 - IP44 voorkant
Omgevingstemperatuur	-25°... +40°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet bedekbaar

Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------



BLAD BIJGEWERKT OP 20/02/2025




Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	90°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitdraad

Aanverwante producten

- PL09002001 - DRIVER-CC250/800mA-10/30W-DALI
- PL09302003 - DRIV-CC450/1100mA-19/42W-DALI
- BL09302011 - DRIVER-CC250/800mA-10/32W-DALI
- BL09302002 - DRIV-CC250/800mA-30W-DALI PUSH
- BL000120 - DRIVER DALI PUSH DIM Camus

Fotometrische curve

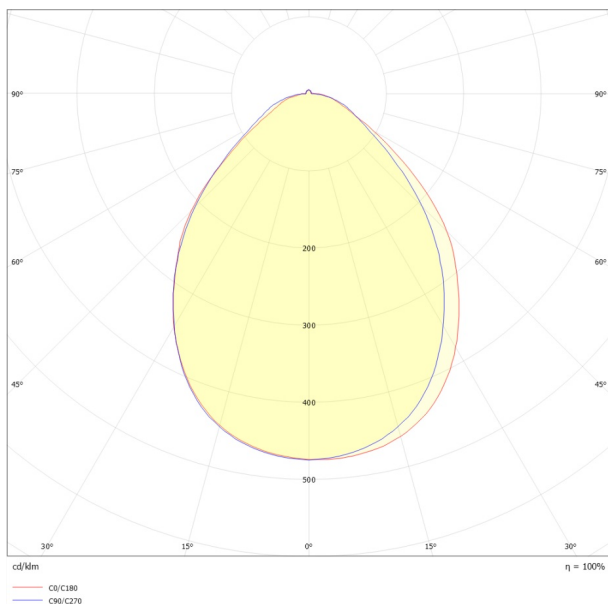

Andere



BLAD BIJGEWERKT OP 20/02/2025