

LED FLOODLIGHTS - LED BREEDSTRALERS

LED SCHIJNWERPER 3CCT - 100W/150W/200W

BL102006510

BUITEN > Schijnwerper

Krachtige schijnwerper met verandering van kleur en wattage. Pas de verlichting ter plaatse aan de wensen van de klant aan. Beheers het gewenste effect zodra het is geïnstalleerd.



Toepassingsgebied

- Magazijn / Logistiek
- Werkplaatsen
- Scholen
- Outdoor verlichting
- Buitenverlichting



200 W

Lumens

24200 / 25700
/ 26000

IRC
>70

IP65

3 CCT

3000K / 4000K
6000K



BLAD BIJGEWERKT OP 04/03/2025

Elektrische gegevens

Wattage (W)	100 / 150 / 200
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 6000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<5
CRI	>70
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	24200lm (3000K), 26000lm (4000K), 25700lm (6000K)
ULOR	0% (met een installatie die voldoet aan de voorschriften tegen lichtvervuiling)



BLAD BIJGEWERKT OP 04/03/2025



Technische gegevens

Afmetingen (mm)	56 x 394 x 376
Gewicht (kg)	5.4
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Zwart
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	850°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-25° ... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	Gehard glas
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet van toepassing

Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens


Lichtspreidingshoek	150° X 100°
Kantelbaar	Ja (180°)
Type aansluiting	Aansluitdraad
Aanverwante producten	• BL10000004 • BL10000003 - LENS 60° VOOR PROJ POWER • BL10000001 - POWER KAP POUR LE 200W



BLAD BIJGEWERKT OP 04/03/2025



Fotometrische curve

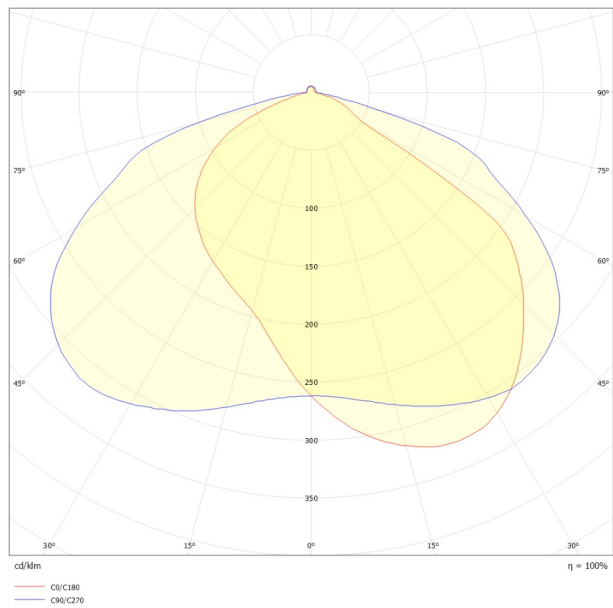

Andere



Andere



BLAD BIJGEWERKT OP 04/03/2025

