


WINDOW40W3CCT



CLASS 3 sans alimentation / CLASS 3 without driver

Caractéristiques techniques / Características técnicas / Características técnicas / Caratteristiche tecniche

Modèle-Référence / Modelo-Referencia / Modello-Riferimento / Modelo-Referência	BL02402010
Tension nominale / Tensión nominal / Tensione nominale / Tensão nominal	230VAC - 50Hz
Puissance nominale / Potencia nominal / Potenza nominale / Potência nominal	40W (36W ERP)
Type-Longueur de câble / Tipo-Longitud del cable / Tipo-Lunghezza del cavo / Tipo-Comprimento do cabo	Bornier repiquable sur le produit
Indice de protection / Grado de protección / Indice di protezione / Grau de protecção	IP 20 / IK 06
Dimensions / Dimensiones / Dimensioni / Dimensões	156 x 246 x 144mm
Lampes LED / Lámparas LED / Lampade LED / Lâmpadas LED	SMD
Recouvrable / can be cover or not	non
Flux lumineux nominal / Flujo luminoso nominal / Flusso luminoso nominale / Fluxo luminoso nominal	(LS 4700lm) 4100lm
Durée de vie nominale / Vida útil nominal / Durata di vita nominale / Tempo de vida nominal	≥ 50000 h (L80 @ 25°C) *
Cycles de commutation / Ciclos de conmutación / Cicli di accensione / Ciclos de comutação	
Température de couleur / Temperatura de color / Temperatura di colore / Temperatura de cor	3000K/4000K/5700K
Indice de rendu des couleurs / Índice de rendimento de color / Índice di resa del colore / Índice de restituição das cores	≥ 80
Angle de faisceau nominal / Ángulo del haz luminoso nominal / Angolo del fascio nominale / Ângulo nominal do feixe	90°
Facteur de puissance / Factor de potencia / Fattore di potenza / Fator de potência	≥ 0,9



L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié
Veuillez couper l'alimentation générale afin d'éviter les risques d'électrocutions
Veuillez vous assurer de la bonne tension du réseau
Ne pas être à moins de 0.3m de tout objet inflammable ou sensible à la chaleur



- 1 / Découpez le trou d'encastrement / Make the hole in the ceiling
- 2 / Effectuez la connexion du câble d'alimentation avec l'alimentation
- 3 / Choisissez la température de couleur souhaitée puis mettre en place le luminaire

Terminal block not included, installation and maintenance must be performed by qualified person
Please make sure to turn the power off before installation
Please make sure the lamp is working with the correct input voltage
The minimum distance from lighted objects to luminaires shall be kept at least 0.3m

Fig. 1

Ceiling opening

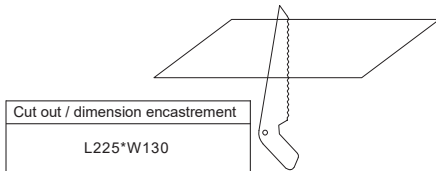


Fig. 2

Spring Clips




Fig. 3




Fig. 4


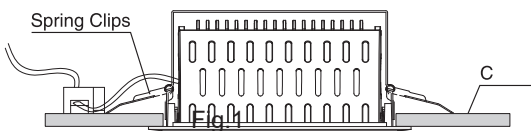


Fig. 5



ERP / EPREL

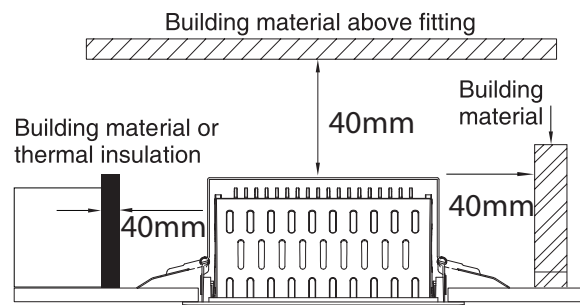

FR
EMBALLAGES A SEPARER
ET A DEPOSER DANS LE
BAC DE TRI

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



FR
Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

10-2023