

LED HANGLAMP

# MOON LIGHT - DIAM60 - 40W - 3CCT - DALI - WIT

BL02402003

**BINNEN** > Plafondlamp en hanglamp

Rond LED armatuur voor opbouw of pendelmontage, ideaal voor design projecten! Mogelijke kleurtemperatuurverandering op het product. Pas dankzij de Dali Push Dim driver het verlichtingsniveau aan de werkomgeving aan.



## Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Kantoren
- Ontvangstruimtes
- Winkel



40 W

Lumens

4500 / 4800 /  
4800

UGR  
<19

IRC  
>80

IP20

3 CCT

3000K / 4000K  
5700K



## Elektrische gegevens

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Wattage (W)           | 40              |
| Netspanning (V)       | 230V            |
| Distorsion harmonique | -               |
| Powerfactor           | >0.95           |
| Netwerkfrequenties    | 50Hz            |
| Elektrische klasse    | I               |
| Dimbaar               | Dali , push dim |

## Stroomgegevens

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Max. Armaturen per zekering B10 A | 25 |
| Max. Armaturen per zekering B16 A | 35 |
| Max. Armaturen per zekering C16 A | 35 |

## Fotometrische gegevens

|                                            |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Lichtkleur (Kelvin)                        | 3000K / 4000K / 5700K                          |
| Verblindingsfactor (UGR)                   | <19                                            |
| Type lichtbron                             | SMD                                            |
| Lichtbron inbegrepen                       | Ja                                             |
| SDCM                                       | SDCM<4                                         |
| CRI                                        | >80                                            |
| Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778) | RG0                                            |
| Lumen (output armatuur)                    | 4500lm (3000K), 4800lm (4000K), 4800lm (5700K) |
| ULOR                                       | -                                              |

## Technische gegevens

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Diameter (mm)                     | 585            |
| Hoogte (mm)                       | 80             |
| Installatiediameter (mm)          | -              |
| Gewicht (kg)                      | 6.9            |
| Installatiediepte onder BA13 (mm) | -              |
| Kabellengte                       | -              |
| Productkleur                      | Wit            |
| Beschermingsindex (IK)            | IK04           |
| Gloeidraadtest                    | 650°C          |
| Beschermingsklasse (IP)           | IP20           |
| Omgevingstemperatuur              | -20°... +45°C  |
| Materiaal behuizing               | Aluminium      |
| Materiaal diffuser                | -              |
| Inclusief driver                  | Ja             |
| Bedekbaar                         | Niet bedekbaar |

## Levensduur

|           |          |
|-----------|----------|
| L90 à 25° | 50 000 u |
|-----------|----------|

## Aanvullende gegevens


|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Lichtspreidingshoek | 90°           |
| Kantelbaar          | Nee           |
| Type aansluiting    | Aansluitdraad |

### Aanverwante producten

- BL02000002 - OPHANGSET VOOR MOONLIGHT WIT



## Kaart

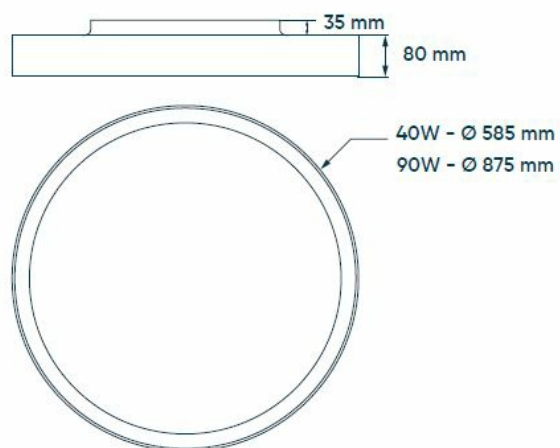

## Fotometrische curve

