

LED WATERDICHTTE MONTAGEBALK

TRIPROOF LED TECH 150 - 42W - IP66 - 3000K - OPAAL

BL11586503

BINNEN > Triproof

LED montagebalk met fast connector en doorvoerbedrading, Osram driver. 5 jaar garantie.



Toepassingsgebied

- Magazijn / Logistiek
- Parkeergarage
- Garage & Werkplaats
- Werkplaatsen
- Opslagruimte



42 W

5900
lm

IRC
>80

IP66

3000K

D



BLAD BIJGEWERKT OP 11/04/2025

Elektrische gegevens

Wattage (W)	42
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<17%
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Stroomgegevens

Max. Armaturen per zekering B10 A	12
Max. Armaturen per zekering B16 A	18
Max. Armaturen per zekering C16 A	25

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	5900lm (3000K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 11/04/2025



Technische gegevens

Afmetingen (mm)	1520 x 85 x 80
Gewicht (kg)	1.82
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Grijs
Beschermingsindex (IK)	IK10
Gloeidraadtest	850°C
Beschermingsklasse (IP)	IP66
Omgevingstemperatuur	-25° ... +40°C
Materiaal behuizing	PC
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja

Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------


Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	115°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Fast connector met doorvoermogelijkheid



BLAD BIJGEWERKT OP 11/04/2025



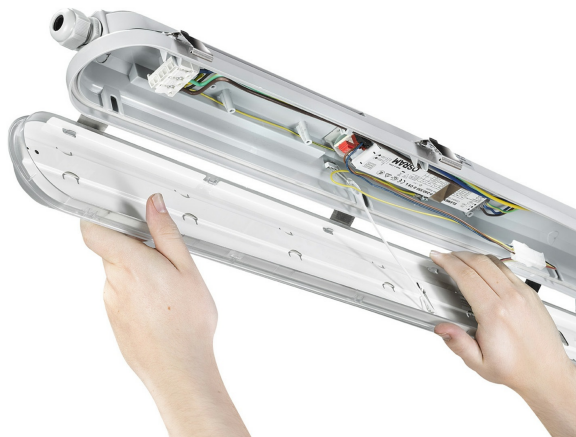

BLAD BIJGEWERKT OP 11/04/2025