

LED FLOODLIGHT

POWER SCHIJNWERPER 100W - 3000K - IP65

- 90°

BL101006502

BUITEN > Schijnwerper

Serie breedstralers van 100W tot 400W. IP65 en IK08, power en efficiëntie. Aluminium AC12, stainless steel bouten, fast connector.



Toepassingsgebied

- Magazijn / Logistiek
- Outdoor residentieel
- Parkeerterreinen
- Verkeerszones outdoor
- Buitenverlichting



100 W

13000
lm

IRC
>80

IP65

3000K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	100
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<3
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	13000lm (3000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	182 x 456.5 x 608
Gewicht (kg)	3.76
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Zwart
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	850°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-25° ... +55°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC - Gehard glas
Inclusief driver	Ja


Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	90°
Kantelbaar	Ja
Type aansluiting	fast connector


Kaart

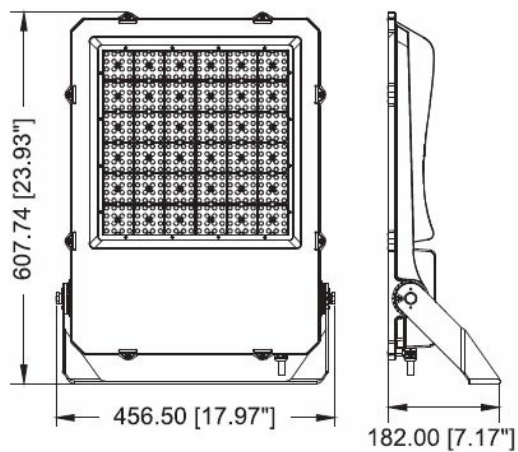

Andere



Andere

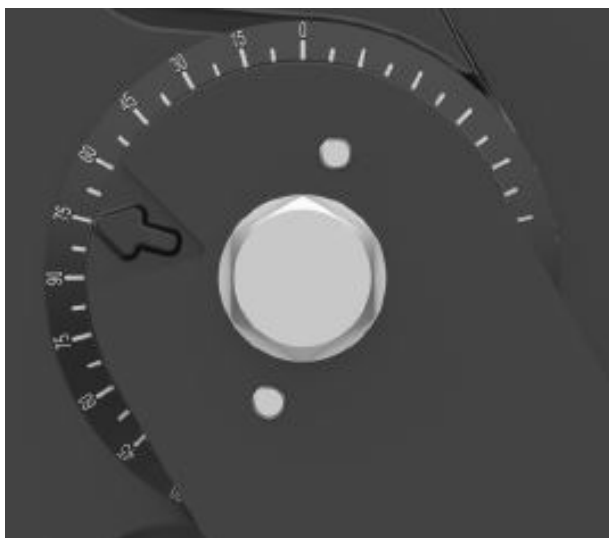

Andere

