




ELEGAN CARRE

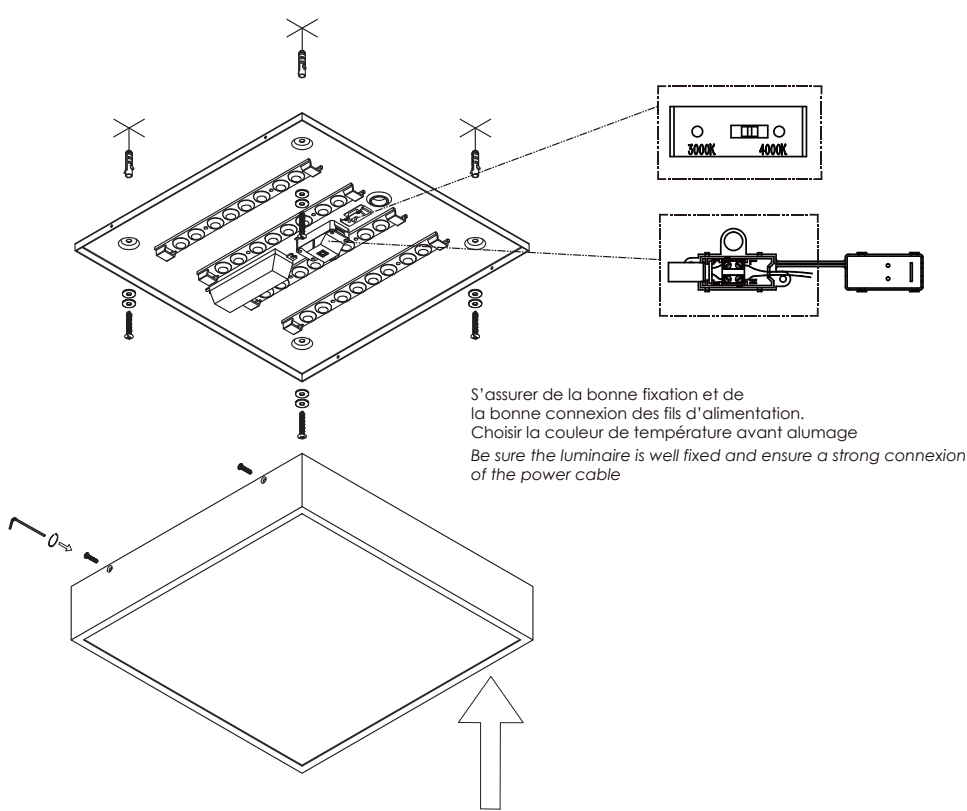

Caractéristiques techniques / Características técnicas / Características técnicas / Caratteristiche tecniche

Modèle-Référence / Modelo-Referencia / Modello-Riferimento / Modelo-Referência	BL000040 / 41
Tension nominale/ Tensión nominal / Tensione nominale / Tensão nominal	230VAC 50Hz
Puissance nominale / Potencia nominal / Potenza nominale / Potência nominal	18W
Type-Longueur de câble / Tipo-Longitud del cable / Tipo-Lunghezza del cavo /	Connecteur simple / Connector
Indice de protection / Grado de protección / Indice di protezione / Grau de protecção	IP 44 / IK 06
Dimensions / Dimensiones / Dimensioni / Dimensões	300x300x63
Lampes LED / Lámparas LED / Lampade LED / Lâmpadas LED	LED SMD
Recouvrable / can be cover or not	NO
Flux lumineux nominal / Flujo luminoso nominal / Flusso luminoso nominale / Fluxo luminoso nominal	(ERP 1450 lm) 720 lm
Durée de vie nominale / Vida útil nominal / Durata di vita nominale / Tempo de vida nominal	≥ 30000 h (L70 @ 25°C) *
Cycles de commutation / Ciclos de conmutación / Cicli di accensione / Ciclos de comutação	
Température de couleur / Temperatura de color / Temperatura di colore / Temperatura de cor	3000K/4000K
Indice de rendu des couleurs / Índice de rendimento de color / Índice di resa del colore / Índice de restituição das cores	≥ 80 Ra
Angle de faisceau nominal / Ángulo del haz luminoso nominal / Angolo del fascio nominale / Ângulo nominal do feixe	ERP 360° (125°)
Facteur de puissance / Factor de potencia / Fattore di potenza / Fator de potência	> 0.9



FR

EMBALLAGES A SEPARER
ET A DEPOSER DANS LE
BAC DE TRI

Points de collecte sur