

LED PANEEL

LED PANEEL COMFORT UGR16 - 600x600 - 24W - IP20 - 3000K - WIT

BL04242006

BINNEN > LED Paneel

LED Paneel 600x600 UGR<16 met chroomkleurige reflector. Dali dimbaar optioneel mogelijk.



Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Scholen
- Kantoren
- Verkeerszones



24 W

3500
lm

UGR
<16

IRC
>80

IP20

3000K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	24
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<9%
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Nee

Stroomgegevens

Max. Armaturen per zekering B10 A	10
Max. Armaturen per zekering B16 A	15
Max. Armaturen per zekering C16 A	20

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K
Verblindingsfactor (UGR)	<16
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<3
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	3500lm (3000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	595 x 595 x 38
Gewicht (kg)	2.78
Installatiediepte onder BA13 (mm)	40
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20
Omgevingstemperatuur	-20° ... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium - PC
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Insulation material except driver

Levensduur

L80B10 à 25°	50 000 u
--------------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	85°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N)

Aanverwante producten


- TR04000001 - PANEEL COMFORT UGR16-OPHANGSET
- PL09002001 - DRIVER-CC250/800mA-10/30W-DALI
- PL09302003 - DRIV-CC450/1100mA-19/42W-DALI
- BL08000009 - FRAME 600x600
- BL09302021 - DRIV-CC400/750mA-17/30W-TRIAC
- BL08000030 - OPBOUWFRAME 600x600 CLIPS
- BL09302002 - DRIV-CC250/800mA-30W-DALI PUSH
- BL000120 - DRIVER DALI PUSH DIM Camus



Lichtverdeling



Sfeer

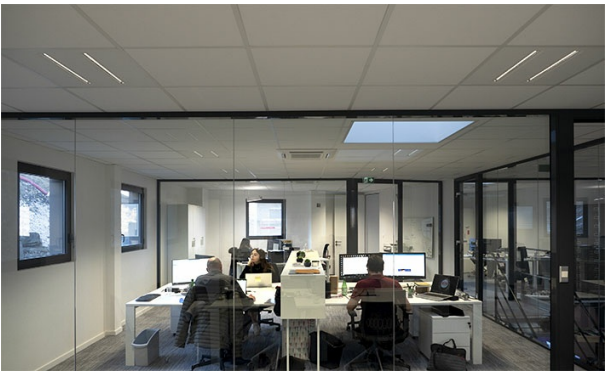

Andere

