

# RAFALE 3ALL - 3CCT - 25W-30W-35W - DIM ZWART

BL07302001

## BINNEN > Railspot

3 Fase rail spot met switch voor 3 wattages en 3 lichtkleuren. Heel flexibel om bij installatie aan te passen aan de gebruikerswensen!



## Toepassingsgebied

- Ontvangstruimtes
- Winkel



35 W

Lumens

2200 / 2400 /  
2600

UGR  
<19

IRC  
>90

IP20

3 CCT

3000K / 3500K  
4000K

F

## Elektrische gegevens

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Wattage (W)           | 25 / 30 / 35 |
| Netspanning (V)       | 230V         |
| Distorsion harmonique | -            |
| Powerfactor           | >0.95        |
| Netwerkfrequenties    | 50Hz         |
| Elektrische klasse    | II           |
| Dimbaar               | Triac        |

## Stroomgegevens

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Max. Armaturen per zekering B16 A | 104 |
|-----------------------------------|-----|

## Fotometrische gegevens

|                                            |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Lichtkleur (Kelvin)                        | 3000K / 3500K / 4000K                          |
| Verblindingsfactor (UGR)                   | <19                                            |
| Type lichtbron                             | COB                                            |
| Lichtbron inbegrepen                       | Ja                                             |
| SDCM                                       | SDCM<4                                         |
| CRI                                        | >90                                            |
| Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778) | RG1                                            |
| Lumen (output armatuur)                    | 2200lm (3000K), 2400lm (4000K), 2600lm (3500K) |
| ULOR                                       | -                                              |

## Technische gegevens

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Diameter (mm)                     | 80                |
| Hoogte (mm)                       | 100               |
| Lengte (mm)                       | 160               |
| Installatiediameter (mm)          | -                 |
| Gewicht (kg)                      | 1.02              |
| Installatiediepte onder BA13 (mm) | -                 |
| Kabellengte                       | -                 |
| Productkleur                      | Zwart             |
| Beschermingsindex (IK)            | IK08              |
| Gloeidraadtest                    | 650°C             |
| Beschermingsklasse (IP)           | IP20              |
| Omgevingstemperatuur              | -10° ... +35°C    |
| Materiaal behuizing               | Aluminium - Staal |
| Materiaal diffuser                | PMMA              |
| Inclusief driver                  | Ja                |


## Levensduur

|           |          |
|-----------|----------|
| L70 à 25° | 50 000 u |
|-----------|----------|

## Aanvullende gegevens

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Lichtspreidingshoek | 60°            |
| Kantelbaar          | Ja (360°)      |
| Type aansluiting    | Op 3 fase rail |

Fotometrische curve

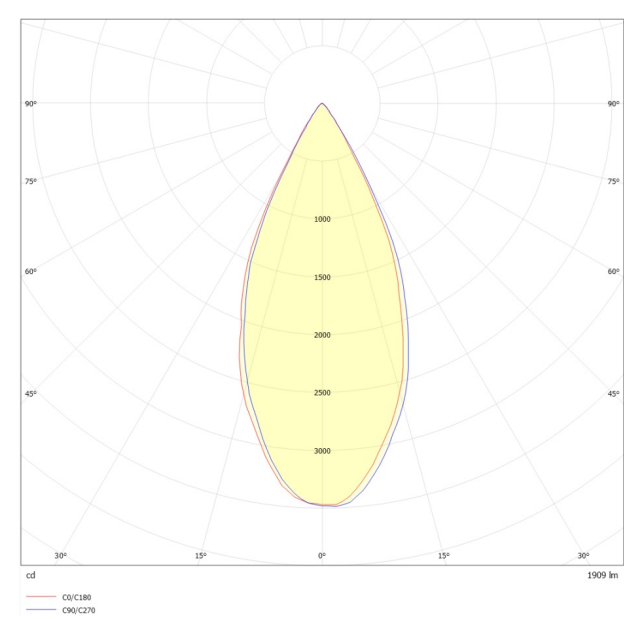

Andere

