

LED PANEEL

PANEEL ECO UGR19 - 1200x300 - 30W - 3000K - PRISMA BACKLITE

BL04302005

BINNEN > LED Paneel

LED Paneel UGR<19 300x1200 met prismatische diffuser. PMMA lens.



Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Scholen
- Kantoren



30 W

3200
lm

UGR
<19

IRC
>80

IP20

3000K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	30
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<6%
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Nee

Stroomgegevens

Max. Armaturen per zekering B10 A	10
Max. Armaturen per zekering B16 A	15
Max. Armaturen per zekering C16 A	25

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	3200lm (3000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	1195 x 295 x 34
Installatiediameter (mm)	Min. : 600 Max. : 600
Gewicht (kg)	2.14
Installatiediepte onder BA13 (mm)	30
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK04
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20
Omgevingstemperatuur	-20°... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Insulation material except driver

Levensduur


L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	90°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N)

Aanverwante producten	• PL09002001 - DRIVER-CC250/800mA-10/30W-DALI • BL08000014 - Opbouwframe 1200x300 • BL08000015 - Ophangset 300x1200 • BL09302011 - DRIVER-CC250/800mA-10/32W-DALI • BL09402022 - DRIV-CC700/1050mA-30/40W-TRIAC • BL09302021 - DRIV-CC400/750mA-17/30W-TRIAC • BL08000031 - OPBOUW FRAME 300x1200 CLIPS • BL09302002 - DRIV-CC250/800mA-30W-DALI PUSH • BL000120 - DRIVER DALI PUSH DIM Camus
-----------------------	---

Lichtverdeling

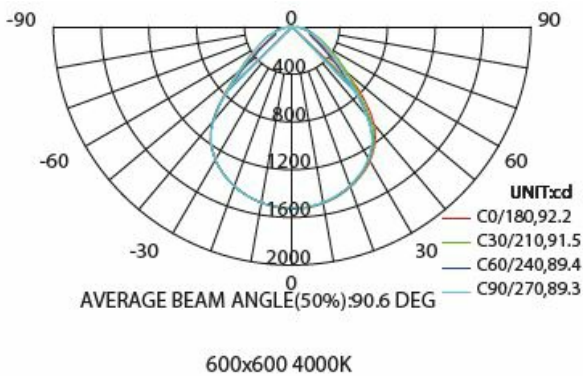

Fotometrische curve

