

LED HANGLAMP

CIRCULAR DIAM1200 - 72W - 3CCT - DALI - WIT

BL06602003

BINNEN > Plafondlamp en hanglamp

LED Lichtcirkel, aluminium profiel en pc-diffuser. Gependeld of aan het plafond te monteren.



Toepassingsgebied

- Residentieel interieur
- Vergaderzalen
- Ontvangstruimtes
- Winkel



72 W

Lumens

7500 / 7700 /
7800

IRC
>80

IP20

3 CCT

3000K / 4000K
5700K

D



BLAD BIJGEWERKT OP 12/05/2025

Elektrische gegevens

Wattage (W)	72
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	III (I met driver)
Dimbaar	Dali , push dim

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 5700K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	7500lm (3000K), 7800lm (4000K), 7700lm (5700K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 12/05/2025



Technische gegevens

Diameter (mm)	1210
Hoogte (mm)	35
Installatiediameter (mm)	-
Gewicht (kg)	3.98
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	300 cm
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK04
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20
Omgevingstemperatuur	-20°... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet van toepassing

Levensduur

L70 à 25°	54 000 h
L90 à 25°	24 000 h

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	110°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid DALI (L-N-PE-DA1-DA2)

Aanverwante producten


- BL06600005 - CIRCULAR-OPHANGSET 3M-WIT



BLAD BIJGEWERKT OP 12/05/2025





Kaart

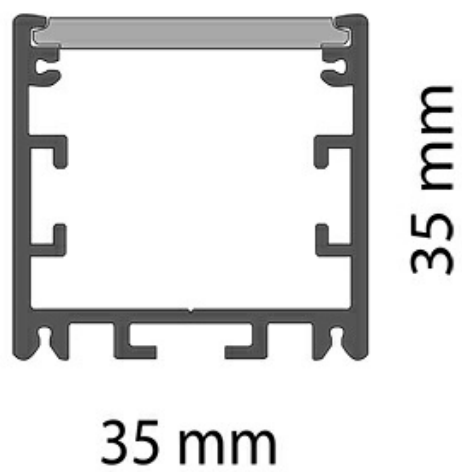

Andere



BLAD BIJGEWERKT OP 12/05/2025

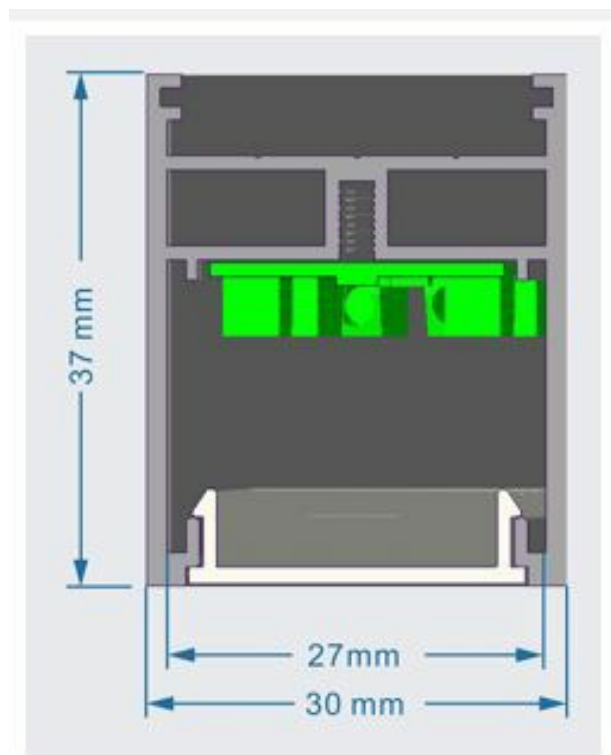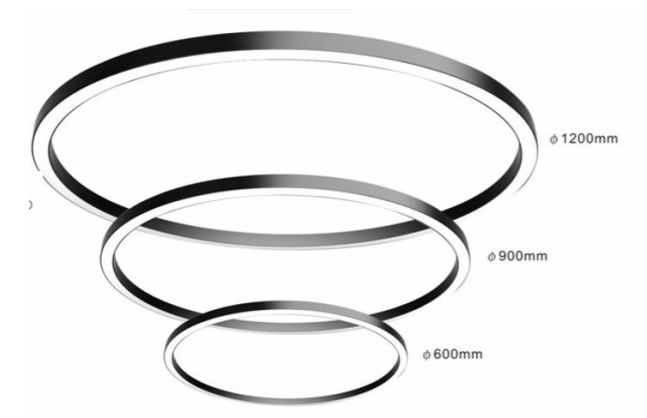

BLAD BIJGEWERKT OP 12/05/2025