

LED LICHTLIJN SYSTEEM

SHOPLINE LICHTLIJN 150 - 35-50W - 4000K - 90°

BL09552002

BINNEN > Plafondlamp en hanglamp

Armatuur voor lichtlijnsysteem. 175lm/W. Ideaal voor winkels, bedrijfshallen, magazijnen.



Toepassingsgebied

- Magazijn / Logistiek
- Winkel



50 W

9600
lm

IRC
>80

IP40

4000K

C

Elektrische gegevens

Wattage (W)	35 / 40 / 45 / 50
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0,9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Stroomgegevens

Max. Armaturen per zekering B10 A	15
Max. Armaturen per zekering B16 A	25
Max. Armaturen per zekering C16 A	35

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<3
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	9600lm (4000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	70 x 1500 x 76
Gewicht (kg)	1.7
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP40
Omgevingstemperatuur	-25° ... +45°C
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal diffuser	PMMA
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet bedekbaar

Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens


Lichtspreidingshoek	90°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Fast connect

Aanverwante producten

- BL09552001 - SHOPLINE 150 55-70W-4000K-90°
- BL09000011 - SHOPLINE ACC-TRUNKRAIL-150-5 W
- BL09000010
- BL09000002 - SHOPLINE ACC-OPHANGSET-300-X1
- BL09000006 - SHOPLINE ACC-BLIND COVER-150
- BL09000009 - SHOPLINE ACC-CONNECTOR 5 WIRES
- BL09000008 - SHOPLINE ACC-TERMINAL BOX
- BL09000001 - SHOPLINE ACC-END CAP X1




Fotometrische curve

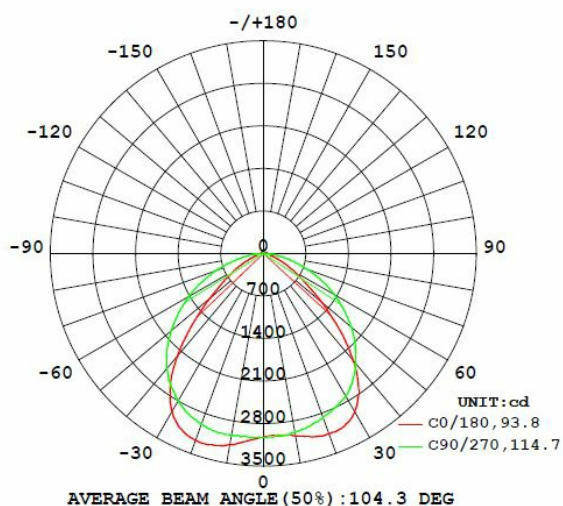

Sfeer



Sfeer

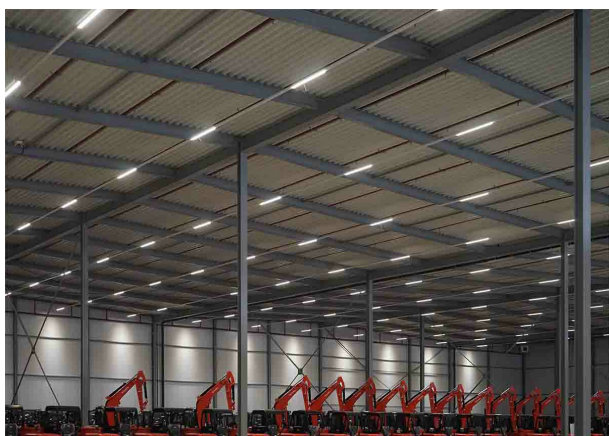

Sfeer

