

LED WATERDICHTTE MONTAGEBALK

TRIPROOF LED PRO 65 - 18W - CCT - IP65

BL11186507

BINNEN > Triproof

LED Montagebalk, IP65, IK08, fast connector en doorvoerbedrading.
Kleurtemperatuur te kiezen met een switch op het armatuur!

Toepassingsgebied

- Magazijn / Logistiek
- Parkeergarage
- Garage & Werkplaats
- Werkplaatsen
- Opslagruimte
- Kelder
- Medische ruimtes
- Garderobes
- Sanitair, douche
- Trappenhuizen
- Technische ruimtes



18 W

2000
lm

IRC
>83

IP65

3 CCT

3000K / 4000K
6500K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	18
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 6500K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<5
CRI	>83
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	2000lm (4000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	680 x 59 x 60
Gewicht (kg)	0.64
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Grijs
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	850°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-20° ... +40°C
Materiaal behuizing	PC
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja


Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	120°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Fast connector met doorvoermogelijkheid
Aanverwante producten	• BL11356507 - TRIPROOF PRO CCT 120-36W-CCT • BL11506507 - TRIPROOF PRO CCT 150-50W-CCT

Fotometrische curve

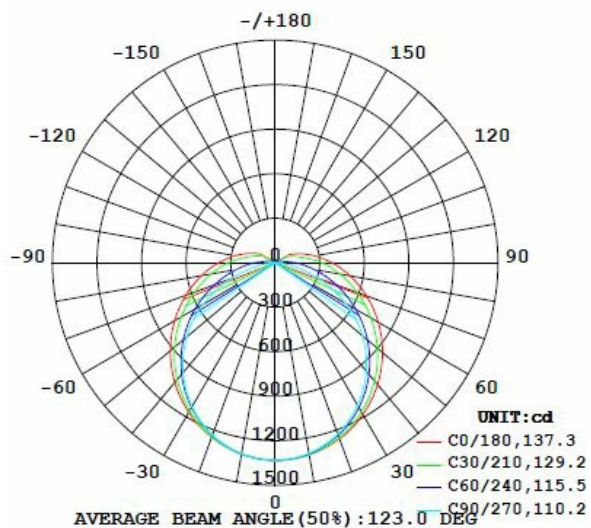

Accessoires



Andere



Andere

