

LED STRAATVERLICHTING

LANTERNE 360 - HALO - 50W - 3000K

BL10506510

BUITEN > Straatverlichtingsarmatuur

360 ° LED lantaarn. Ideaal voor parken, residentiële buitenruimtes, en parkeerplaatsen. Hoge lichtopbrengst. Op aanvraag leverbaar in 90°.



Toepassingsgebied

- Parkeerterreinen
- Verkeerszones outdoor
- Buitenverlichting



50 W

7600
lm

IRC
>80

IP65

3000K

C

Elektrische gegevens

Wattage (W)	50
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee



BLAD BIJGEWERKT OP 16/05/2025

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<5
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	7600lm (3000K)
ULOR	0% (met een installatie die voldoet aan de voorschriften tegen lichtvervuiling)

Technische gegevens

Diameter (mm)	380
Hoogte (mm)	79
Installatiediameter (mm)	-
Gewicht (kg)	3.82
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	110 cm
Productkleur	Grijs RAL 7035
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-20° ... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet van toepassing



BLAD BIJGEWERKT OP 16/05/2025




Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	120°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitdraad


Sfeer

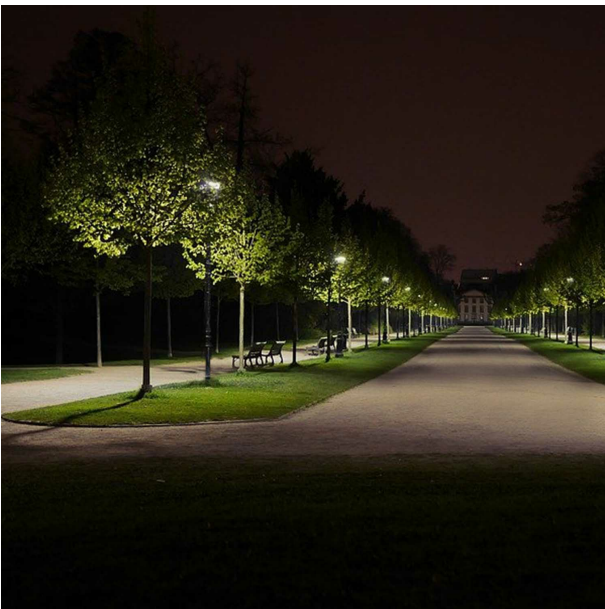

Andere



BLAD BIJGEWERKT OP 16/05/2025

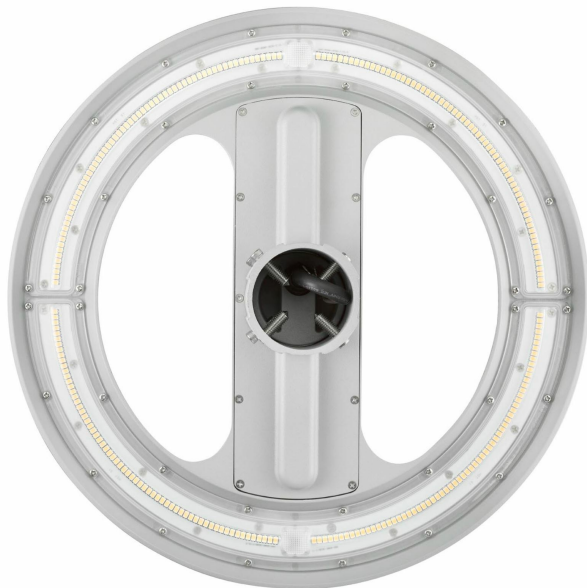

BLAD BIJGEWERKT OP 16/05/2025