

RAINBOW - 3 FASE RAILSPOT - 30W - RGBW - ZWART

BL000122

BINNEN > Railspot

3 fase railspot. Met meerdere lichtkleuren incl RGB. Het intelligente systeem optimaliseert automatisch de kleurtemperatuur voor een perfect resultaat!



Toepassingsgebied

- Ontvangstruimtes
- Winkel



30 W

1750
lm

UGR
<19

IRC
>95

IP20

4 CCT

2700K / 3000K
6500K / RGB



Elektrische gegevens

Wattage (W)	30
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	II
Dimbaar	Triac

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	2700K / 3000K / 6500K / RGB
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	COB
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>95
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	1750lm (3000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Diameter (mm)	80
Lengte (mm)	160
Installatiediameter (mm)	-
Gewicht (kg)	0.84
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Zwart
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20
Omgevingstemperatuur	-10°... +30°C
Materiaal behuizing	Aluminium - Staal
Materiaal diffuser	PMMA
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet van toepassing


Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	60°
Kantelbaar	Ja (360°)
Type aansluiting	Op 3 fase rail

Fotometrische curve

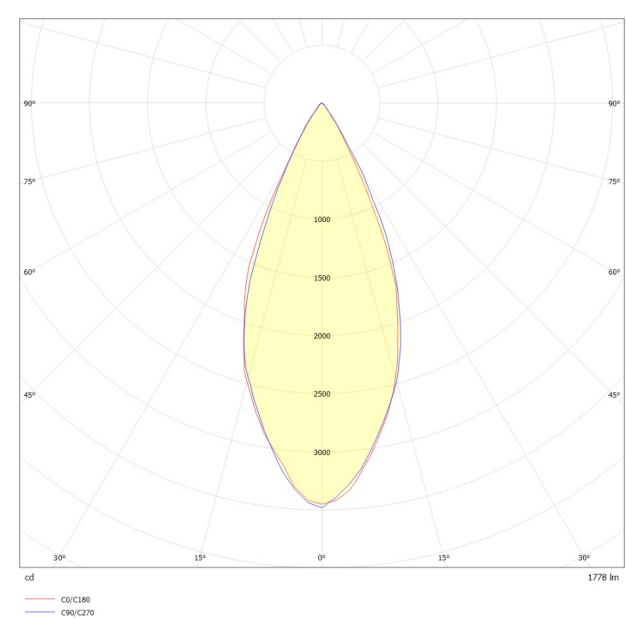

Sfeer



Andere

