

LED PANEEL

LED PANEEL 600x600 - 3CCT

BL04302007

BINNEN > LED Paneel

Prismatisch CEE LED paneel 120lm/W. 3 kleurtemperaturen op het product te selecteren!



Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Scholen
- Kantoren



Elektrische gegevens

Wattage (W)	30
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Nee



BLAD BIJGEWERKT OP 20/05/2025

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 6500K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	3400lm (3000K), 3600lm (4000K), 3500lm (6500K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	595 x 595 x 34
Gewicht (kg)	2.04
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK04
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20 - IP44 voorkant
Omgevingstemperatuur	-25° ... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Insulation material except driver



BLAD BIJGEWERKT OP 20/05/2025



Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------


Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	90°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N)

Aanverwante producten

- BL08000013 - Opbouw frame 600x600
- PL09002001 - DRIVER-CC250/800mA-10/30W-DALI
- BL08000002 - Opbouwframe 1 geheel paneel
- PL09302003 - DRIV-CC450/1100mA-19/42W-DALI
- BL09302011 - DRIVER-CC250/800mA-10/32W-DALI
- BL09402022 - DRIV-CC700/1050mA-30/40W-TRIAC
- BL09302002 - DRIV-CC250/800mA-30W-DALI PUSH
- BL000120 - DRIVER DALI PUSH DIM Camus

Andere

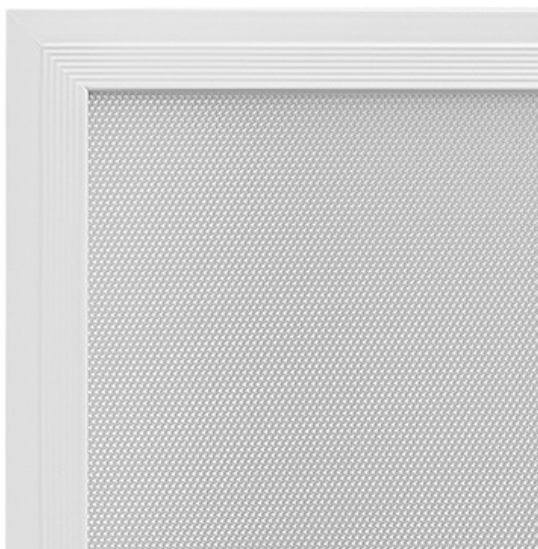

BLAD BIJGEWERKT OP 20/05/2025