

LED WATERDICHTTE MONTAGEBALK

TRIPROOF LED TECH SENSOR - 120 - 36W - 4000K - IP66

BL11366507

BINNEN > Triproof

LED Montagebalk met sensor, fast connector en doorvoerbedrading. Osram driver. 5 jaar garantie.



Toepassingsgebied

- Magazijn / Logistiek
- Parkeergarage
- Garage & Werkplaats
- Werkplaatsen
- Opslagruimte



36 W

4800
lm

IRC
>80

IP66

4000K



BLAD BIJGEWERKT OP 21/05/2025

Elektrische gegevens

Wattage (W)	36
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<17%
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Stroomgegevens

Max. Armaturen per zekering B10 A	15
Max. Armaturen per zekering B16 A	20
Max. Armaturen per zekering C16 A	30

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	4800lm (4000K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 21/05/2025



Technische gegevens

Afmetingen (mm)	1190 x 85 x 80
Gewicht (kg)	1.5
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Grijs
Beschermingsindex (IK)	IK10
Gloeidraadtest	850°C
Beschermingsklasse (IP)	IP66
Omgevingstemperatuur	-25° ... +40°C
Materiaal behuizing	PC
Materiaal diffuser	PC
Sensor	Hoge frequentie
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet van toepassing

Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------



Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	115°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N-PE)



BLAD BIJGEWERKT OP 21/05/2025



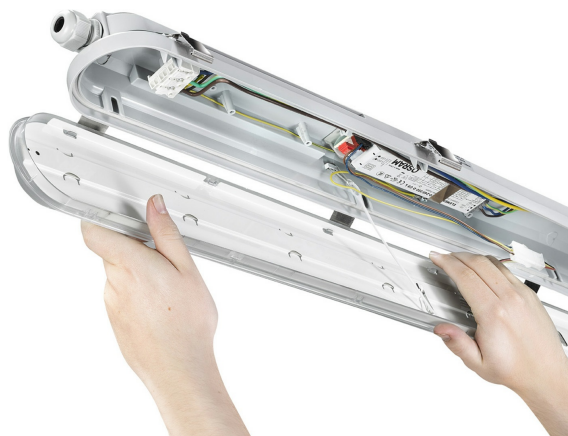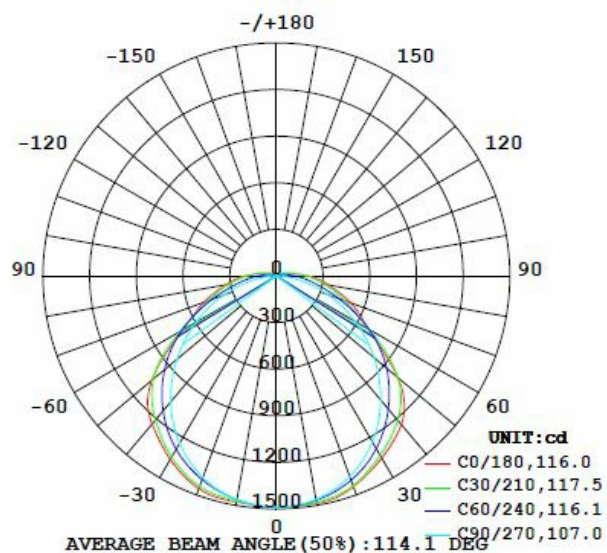

BLAD BIJGEWERKT OP 21/05/2025