

OFFICELINE 600 ENCASTRE



DALI/Dimmer




Caractéristiques techniques / Características técnicas / Caratteristiche tecniche

Modèle-Référence / Modelo-Referencia / Modello-Riferimento / Modelo-Referência	BL70000011 / BL000104	BL70000012
Tension nominale / Tensión nominal / Tensione nominale / Tensão nominal	230VAC 50Hz	
Puissance nominale / Potencia nominal / Potenza nominale / Potência nominal	23W	
Type-Longueur de câble / Tipo-Longitud del cable / Tipo-Lunghezza del cavo / Tipo-Comprimento do cabo	fil à connecter / connecting wires - 300mm	
Indice de protection / Grado de protección / Indice di protezione / Grau de protecção	IP 40 / IK 06	
Dimensions / Dimensiones / Dimensioni / Dimensões	600*62.5*25 mm (h55mm avec driver)	
Lampes LED / Lámparas LED / Lampade LED / Lâmpadas LED	LED SMD	
Classe elec / Electrical safety class	Classe I	
Flux lumineux nominal / Flujo luminoso nominal / Flusso luminoso nominale / Fluxo luminoso nominal	2770lm (4000K)	2700lm (4000K)
Durée de vie nominale / Vida útil nominal / Durata di vita nominale / Tempo de vida nominal	≥ 50000 h (L80 @ 25°C) *	
Cycles de commutation / Ciclos de conmutación / Cicli di accensione / Ciclos de comutação		
Température de couleur / Temperatura de color / Temperatura di colore / Temperatura de cor	4000K	
Indice de rendu des couleurs / Índice de rendimiento de color / Indice di resa del colore / Índice de restituição das cores	≥ 80 Ra	
Angle de faisceau nominal / Ángulo del haz luminoso nominal / Angolo del fascio nominale / Ângulo nominal do feixe	90°	60° asym
Facteur de puissance / Factor de potencia / Fattore di potenza / Fator de potência	> 0.95	




L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié
Veuillez couper l'alimentation générale afin d'éviter les risques d'électrocutions
Veuillez vous assurer de la bonne tension du réseau
Ne pas être à moins de 0.3m de tout objet inflammable ou sensible à la chaleur

Cablage / Wiring




Terminal block not included, installation and maintenance must be performed by qualified person
Please make sure to turn the power off before installation
Please make sure the lamp is working with the correct input voltage
The minimum distance from lighted objects to luminaires shall be kept at least 0.3m

Encastré / Recessed installation

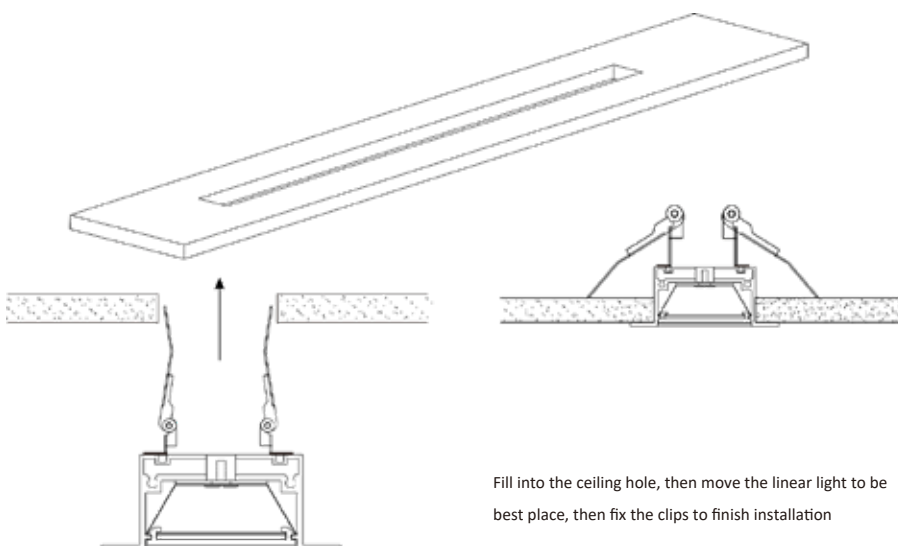

Fill into the ceiling hole, then move the linear light to be best place, then fix the clips to finish installation


Placer dans l'encastrement, centrer, et fixer avec les clips d'installation




Principe de remplacement de la source lumineuse / Light source replacement principle

Comment démonter / How to disassemble


1. Retirer les vis du couvercle d'extrémité / Remove the screws from the end cover

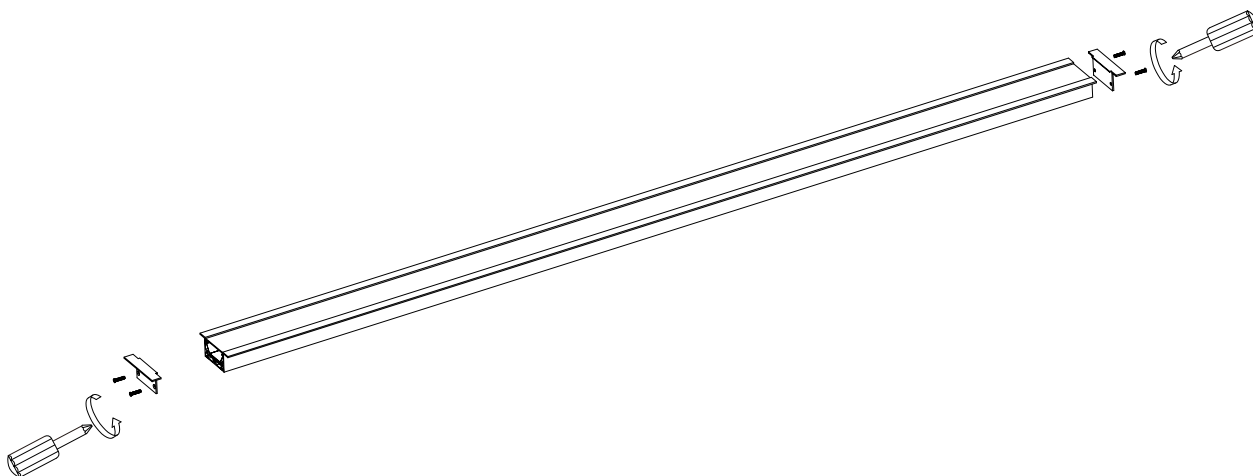


2. Retirer le diffuseur puis les vis du module LED / Remove the PC cover and the screw fixing the LED module

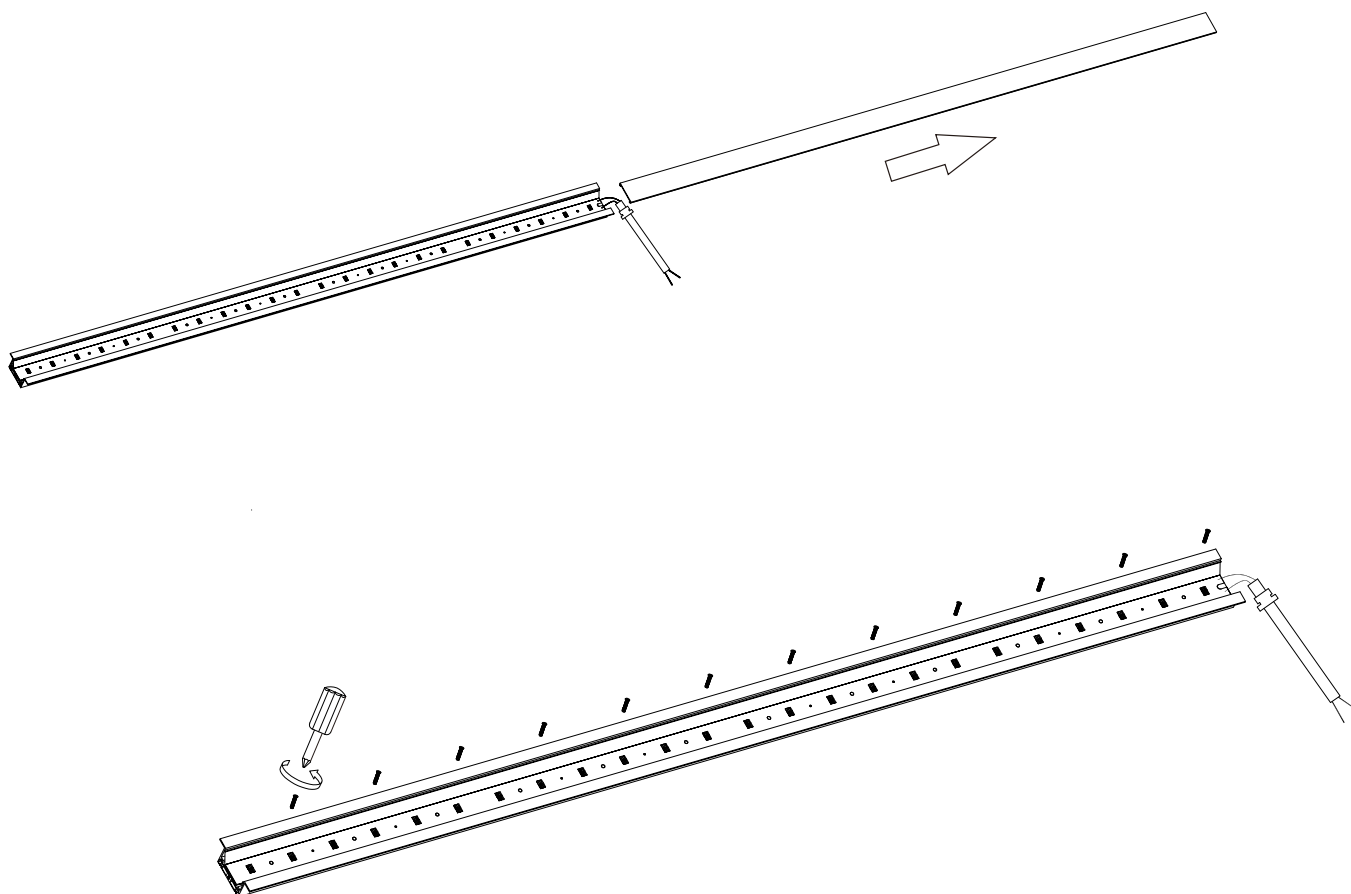

3. Retirer le réflecteur et le module LED / Remove the reflective paper and LED module

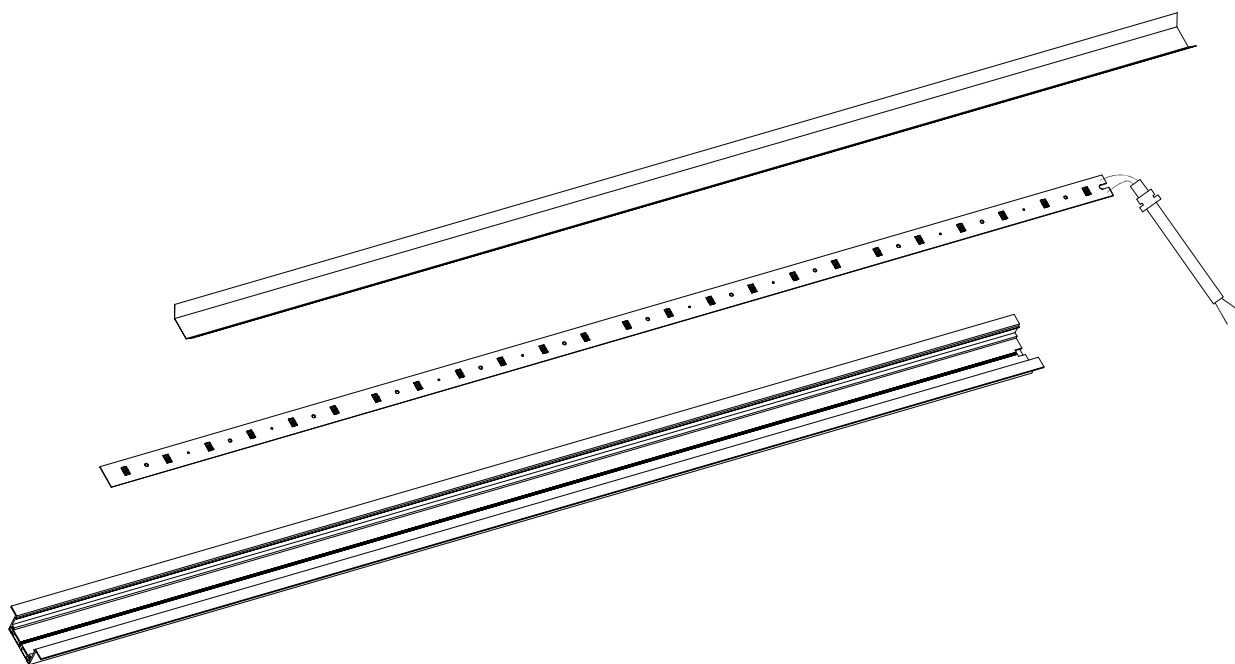


4. Dessolder le connecteur à l'aide d'un fer à souder / Desolder the connector using a soldering iron

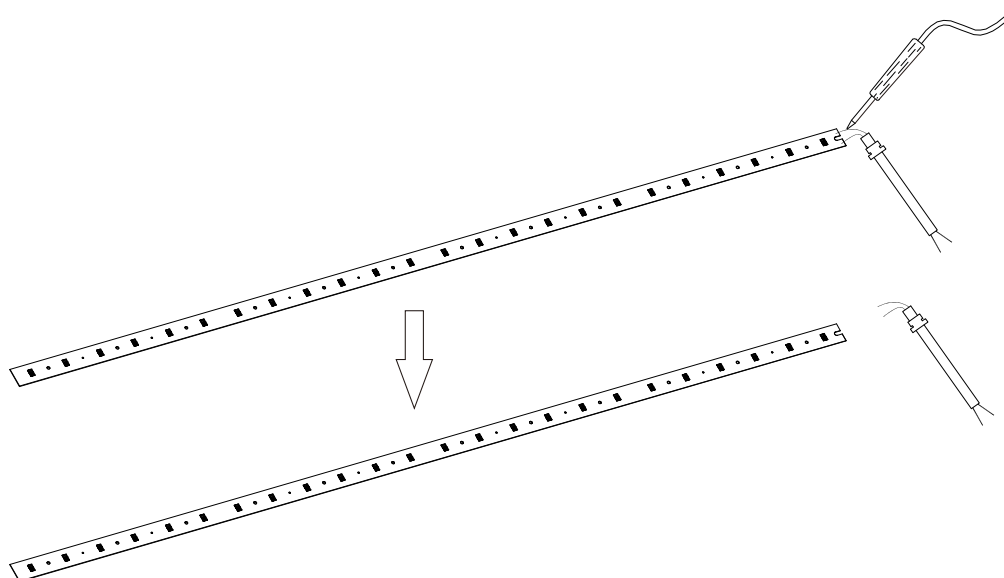


Répéter les opérations dans le sens inverse pour le remontage / Repeat steps in reverse order for reassembly

DALI : Schéma de câblage / Wiring diagram

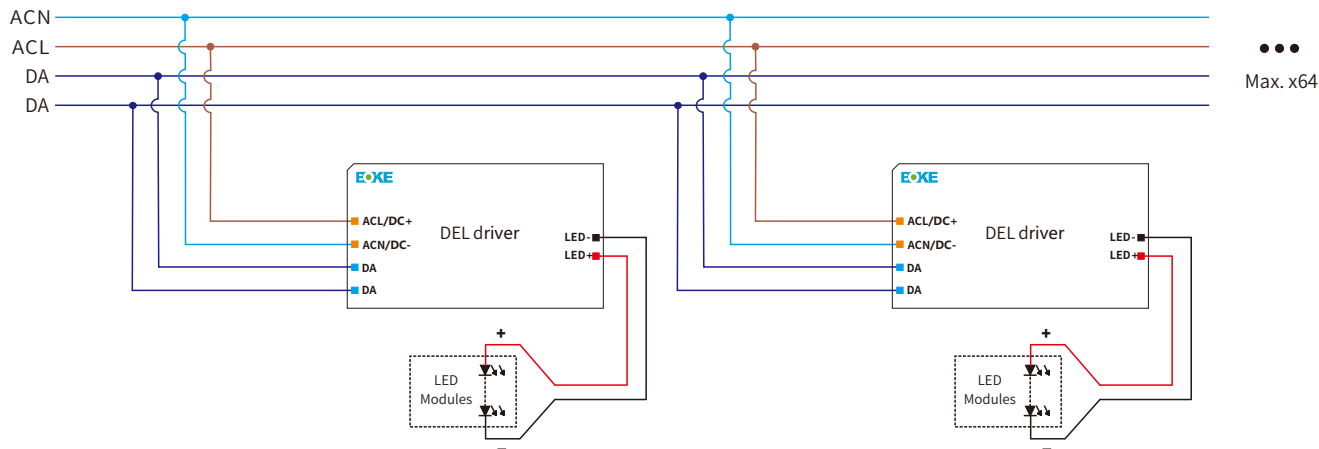

PUSH DIM : Schéma de câblage / Wiring diagram

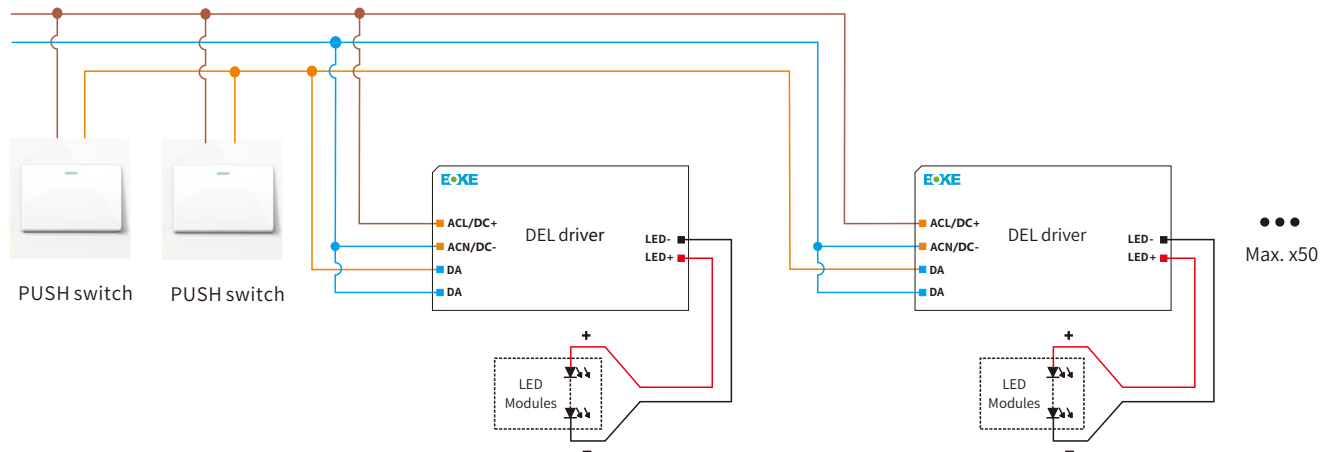

Les données contenues dans ce manuel ne sont fournies qu'à titre d'information et peuvent être sujettes à modification, sans notification préalable. Beled se réserve le droit de modifier le produit ainsi que son manuel sans aucune restriction ou obligation de prévenir l'utilisateur. Ainsi, il est possible que le produit acheté diffère quelque peu de celui décrit au sein du présent document. La dernière version du manuel en ligne prévaut sur celle-ci. Pour l'obtenir, rendez-vous sur <https://www.beledpro.fr/fr/>

The data contained in this manual is provided for information purposes only and may be subject to change without prior notice. Beled reserves the right to modify the product and its manual without any restriction or obligation to notify the user. It is therefore possible that the product purchased may differ slightly from that described in this document. The latest version of the online manual takes precedence over this one. To obtain it, visit <https://www.beledpro.fr/fr/>