

LED PANEEL

LED PANEEL COMFORT UGR16 - 600x600 - 32W - IP20 - 4000K - WIT - DALI

BL04242070

BINNEN > LED Paneel

LED Paneel 600x600 UGR<16 met chroomkleurige reflector. Dali dimbaar.



Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Scholen
- Kantoren



32 W

4600
lm

UGR
<16

IRC
>80

IP20

4000K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	32
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<9%
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Dali , push dim

Stroomgegevens

Max. Armaturen per zekering B10 A	10
Max. Armaturen per zekering B16 A	15
Max. Armaturen per zekering C16 A	20

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Verblindingsfactor (UGR)	<16
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<3
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	4600lm (4000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	595 x 595 x 26
Gewicht (kg)	2.82
Installatiediepte onder BA13 (mm)	40
Kabellengte	0
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20
Omgevingstemperatuur	-20° ... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium - PC
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Insulation material except driver

Levensduur

L80B10 à 25°	50 000 u
--------------	----------


Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	85°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Fast connector met doorvoermogelijkheid (L-PE-N-DA1-DA2)
Aanverwante producten	• TR04000001 - PANEEL COMFORT UGR16-OPHANGSET • BL08000009 - FRAME 600x600 • BL08000030 - OPBOUWFRAME 600x600 CLIPS

Lichtverdeling



Sfeer

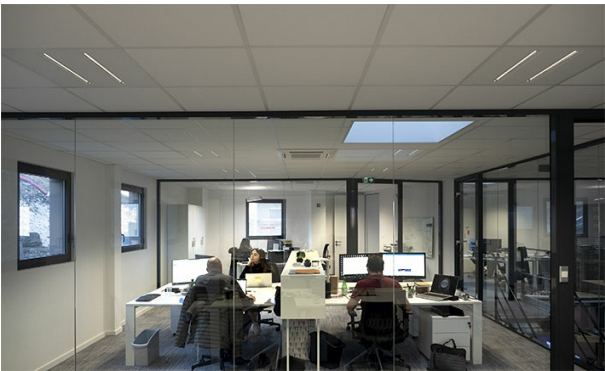

Andere

