

LED DOWNLIGHT

LED DOWNLIGHT CAMUS PRO 20W - IP44 - 4000K - WIT

TR02124412B

BINNEN > Downlight

Ronde witte LED downlight voor binnen, zeer dun en met brede lichtverdeling ideaal voor utiliteits toepassingen. Aluminium behuizing. Verkrijgbaar in 12W, 20W of 30W.



Toepassingsgebied

- Verkeerszones
- Garderobes
- Winkel



20 W

2100
lm

IRC
>80

IP20

IP44
voorkant

4000K



BLAD BIJGEWERKT OP 06/06/2025

Elektrische gegevens

Wattage (W)	20
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	2100lm (4000K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 06/06/2025



Technische gegevens

Diameter (mm)	220
Hoogte (mm)	13
Installatiediameter (mm)	Min. : 200 Max. : 210
Gewicht (kg)	0.48
Installatiediepte onder BA13 (mm)	30
Kabellengte	10 cm
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK07
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20 - IP44 voorkant
Omgevingstemperatuur	-20°... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PMMA
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet bedekbaar

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------



BLAD BIJGEWERKT OP 06/06/2025




Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	110°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitdraad

Aanverwante producten

- PL09002001 - DRIVER-CC250/800mA-10/30W-DALI
- PL09302003 - DRIV-CC450/1100mA-19/42W-DALI
- BL09222010 - DRIVER-CC225/600mA-10/22W-DALI
- BL09302011 - DRIVER-CC250/800mA-10/32W-DALI
- BL09202020 - DRIVE-CC250/500mA-10/20W-TRIAC
- BL09302002 - DRIV-CC250/800mA-30W-DALI PUSH

Fotometrische curve

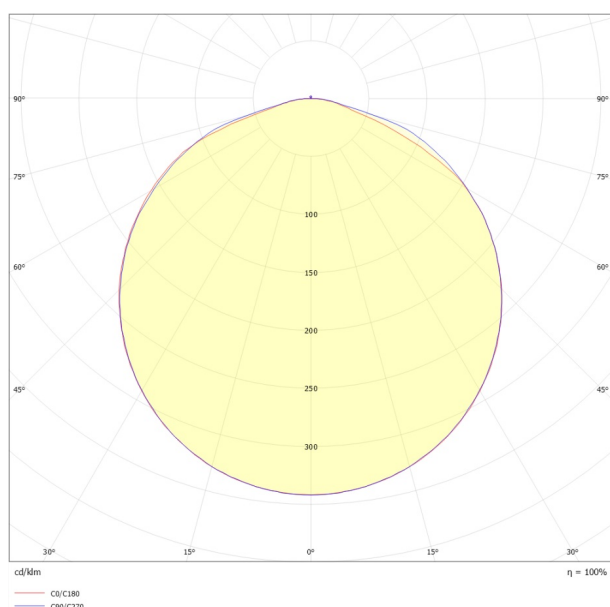

Andere



BLAD BIJGEWERKT OP 06/06/2025