

LED WATERDICHTTE MONTAGEBALK

TRIPROOF LED PRO 120 - 36W - 3CCT - IP65

BL11356507

BINNEN > Triproof

LED Montagebalk, IP65, IK08, fast connector en doorvoerbedrading.
Kleurtemperatuur te kiezen met een switch op het armatuur!



Toepassingsgebied

- Magazijn / Logistiek
- Parkeergarage
- Garage & Werkplaats
- Werkplaatsen
- Opslagruimte



36 W

Lumens

4000 / 4200 /
4400

IRC
>83

IP65

3 CCT

3000K / 4000K
6500K

E

Elektrische gegevens

Wattage (W)	36
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0,9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Stroomgegevens

Max. Armaturen per zekering B10 A	22
Max. Armaturen per zekering B16 A	34
Max. Armaturen per zekering C16 A	54

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 6500K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<5
CRI	>83
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	4000lm (3000K), 4400lm (4000K), 4200lm (6500K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	1230 x 59 x 60
Gewicht (kg)	0.92
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	850°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-20° ... +40°C
Materiaal behuizing	PC
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet van toepassing


Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	120°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N-PE)

Fotometrische curve

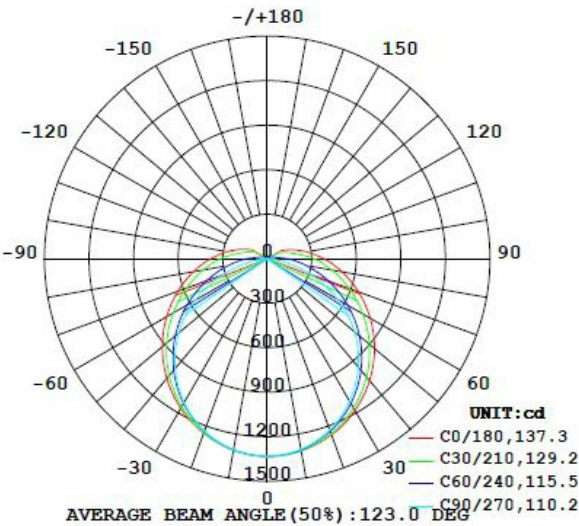

Andere



Andere

