



MOON32W



Caractéristiques techniques / Características técnicas / Características técnicas / Caratteristiche tecniche

Modèle-Référence / Modelo-Referencia / Modello-Riferimento / Modelo-Referência	BL02352060 / 61
Tension nominale / Tensión nominal / Tensione nominale / Tensão nominal	230VAC 50Hz
Puissance nominale / Potencia nominal / Potenza nominale / Potência nominal	32W
Type-Longueur de câble / Tipo-Longitud del cable / Tipo-Lunghezza del cavo /	Boîtier de connexion / connecting box
Indice de protection / Grado de protección / Indice di protezione / Grau de protecção	IP 20 / IK 04
Dimensions / Dimensiones / Dimensioni / Dimensões	600x600x67
Lampes LED / Lámparas LED / Lampade LED / Lâmpadas LED	LED SMD
Recouvrable / can be cover or not	non recouvrable
Flux lumineux nominal / Flujo luminoso nominal / Flusso luminoso nominale / Fluxo luminoso nominal	LS 4905lm/3800m (+/-6%)
Durée de vie nominale / Vida útil nominal / Durata di vita nominale / Tempo de vida nominal	≥ 50000 h (L80 @ 25°C) *
Cycles de commutation / Ciclos de conmutación / Cicli di accensione / Ciclos de comutação	
Température de couleur / Temperatura de color / Temperatura di colore / Temperatura de cor	4000K
Indice de rendu des couleurs / Índice de rendimento de color / Índice di resa del colore / Índice de restituição das cores	≥ 80 Ra
Angle de faisceau nominal / Ángulo del haz luminoso nominal /	100°
Angolo del fascio nominale / Ângulo nominal do feixe	
Facteur de puissance / Factor de potencia / Fattore di potenza / Fator de potência	> 0.9

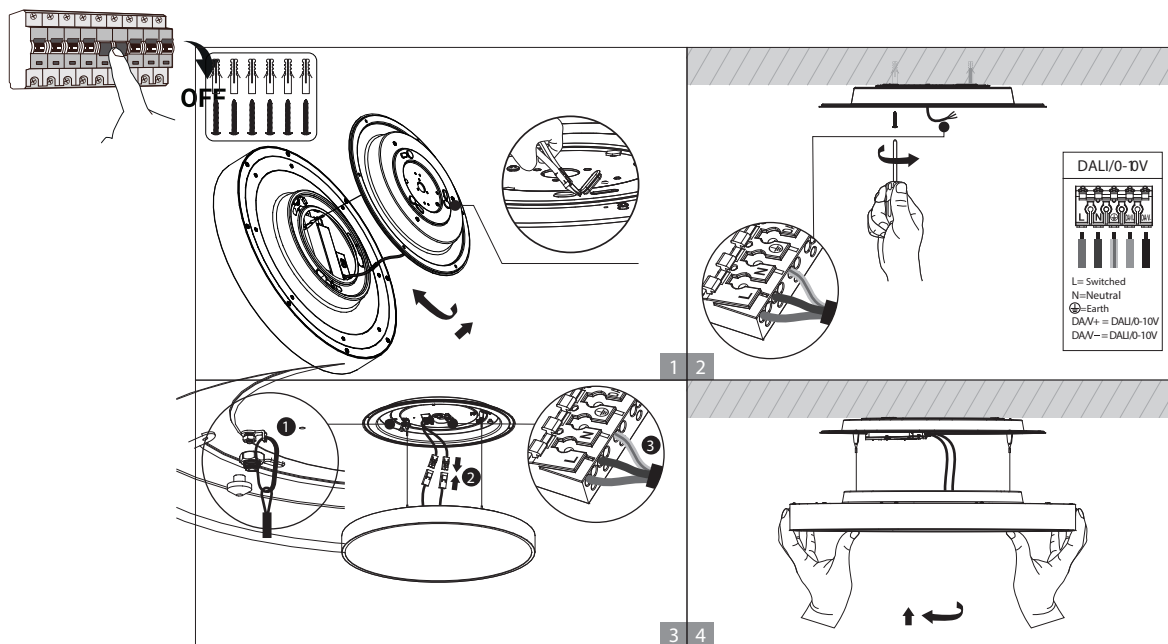

FR

EMBALLAGES A SEPARER
ET A DEPOSER DANS LE
BAC DE TRI



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié
Veuillez couper l'alimentation générale afin d'éviter les risques d'électrocutions
Veuillez vous assurer de la bonne tension du réseau
Ne pas être à moins de 0.3m de tout objet inflammable ou sensible à la chaleur



Terminal block not included, installation and maintenance must be performed by qualified person
Please make sure to turn the power off before installation
Please make sure the lamp is working with the correct input voltage
The minimum distance from lighted objects to luminaires shall be kept at least 0.3m





OFF

Installation en semi-encastrée

Diam d'encastrement (mm) / recessed diam

385 - 415 mm


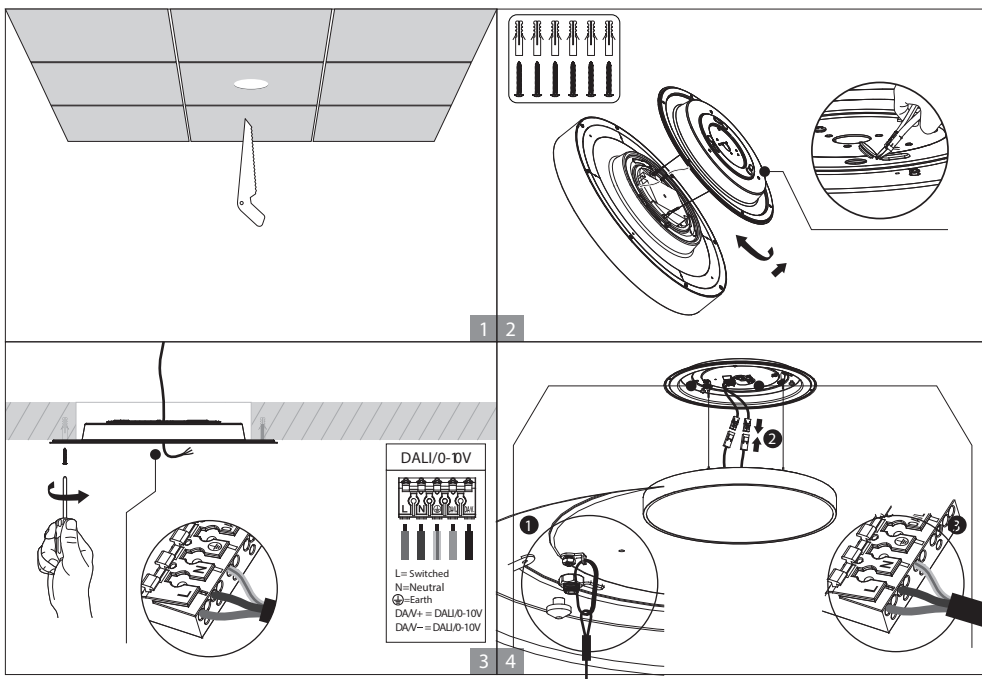


ON

Version détecteur / Sensor version BL02352060

Modèle-Référence / Modelo-Referencia / Modello-Riferimento / Modelo-Referência	BL02352061 détecteur
Tension d'opération / operating voltage	230VAC 50Hz
Puissance du détecteur / power consumption	1.5W
Fréquence / Frequency	5.8Ghz, ISM wave band
Puissance de transmission / Transmission power	>0.5mW


En plafonnier / ceiling mounted

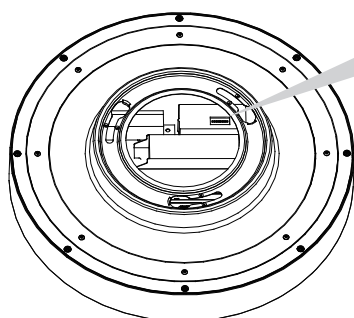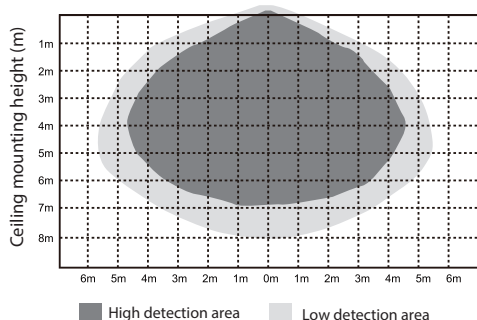

Daylight Sensor				Hold Time			Detection Area	
I	2	3		4	5	6	7	8
ON	ON	ON	2Lux	ON	ON	ON	5S	ON
ON	ON	-	10Lux	-	ON	ON	30S	-
-	ON	-	30Lux	ON	-	ON	90S	ON
ON	-	-	50Lux	-	-	ON	5min	-
-	-	-	Disable	ON	ON	-	20min	-
-	-	-	-	-	-	-	30min	-

Réglage usine / Factory setting

Daylight Sensor	Hold Time	Detection Area
Off	5S	100%

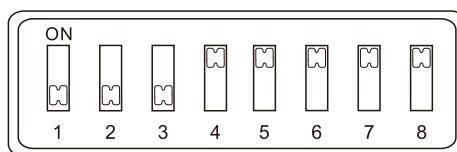

Daylight Sensor			
	1	2	3
I	ON	ON	ON
II	ON	ON	-
III	-	ON	-
IV	ON	-	-
V	-	-	-

Hold Time			
	4	5	6
I	ON	ON	ON
II	-	ON	ON
III	ON	-	ON
IV	-	-	ON
V	ON	ON	-
VI	-	-	-

Detection Area		
	7	8
I	ON	ON
II	-	ON
III	ON	-
IV	-	-