

LED DOWNLIGHT

THOR - 25W - 3CCT - IP20 - WIT

BL000105

BINNEN > Downlight

Kantelbare inbouwspot. Ideaal voor de verlichting van displays in winkels.



Toepassingsgebied

- Ontvangstruimtes
- Winkel



25 W

Lumens

2700 / 2700 /
2800

IRC
>80

IP20

3 CCT

3000K / 4000K
5000K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	25
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 5000K
Type lichtbron	COB
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<6
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	2700lm (3000K), 2800lm (4000K), 2700lm (5000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Diameter (mm)	180
Hoogte (mm)	147
Installatiediameter (mm)	Min. : 165 Max. : 170
Gewicht (kg)	1
Installatiediepte onder BA13 (mm)	185
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20
Omgevingstemperatuur	-20° ... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	-
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet bedekbaar

Levensduur

L70 à 25°

50 000 u


Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	60°
Kantelbaar	Ja (90°)
Type aansluiting	Fast connect

Aanverwante producten

- BL09302011 - DRIVER-CC250/800mA-10/32W-DALI
- BL000102 - THOR - 10W - 3CCT - IP20 - WIT
- BL000103 - THOR - 35W - 3CCT - IP20 - WIT

Fotometrische curve

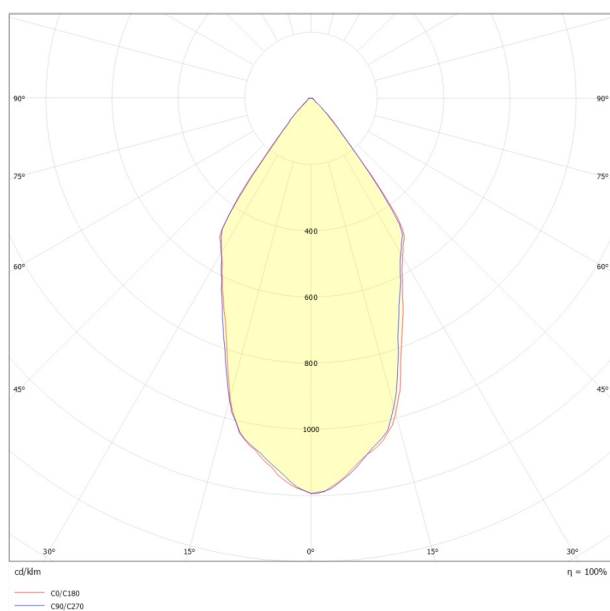


Sfeer





Andere

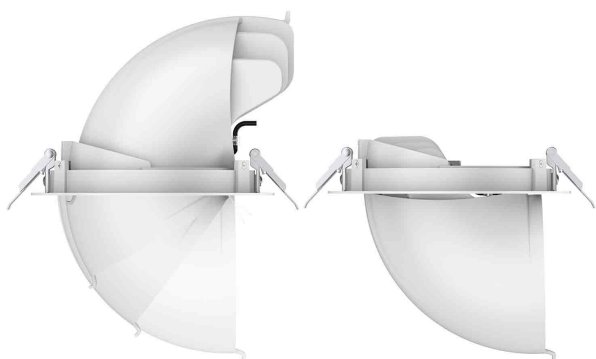

Andere

