

## LED WATERDICHTTE MONTAGEBALK

# TRIPROOF LED PRO 150 - 50W - 3CCT - IP65

BL11506507

### BINNEN > Triproof

LED Montagebalk, IP65, IK08, fast connector en doorvoerbedrading.  
Kleurtemperatuur te kiezen met een switch op het armatuur!



### Toepassingsgebied

- Magazijn / Logistiek
- Parkeergarage
- Garage & Werkplaats
- Werkplaatsen
- Opslagruimte



50 W

Lumens

5400 / 5600 /  
6200

IRC  
>83

IP65

3 CCT

3000K / 4000K  
6500K

E

### Elektrische gegevens

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Wattage (W)           | 50   |
| Netspanning (V)       | 230V |
| Distorsion harmonique | -    |
| Powerfactor           | >0,9 |
| Netwerkfrequenties    | 50Hz |
| Elektrische klasse    | I    |
| Dimbaar               | Nee  |

## Fotometrische gegevens

|                                            |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Lichtkleur (Kelvin)                        | 3000K / 4000K / 6500K                          |
| Type lichtbron                             | SMD                                            |
| Lichtbron inbegrepen                       | Ja                                             |
| SDCM                                       | SDCM<5                                         |
| CRI                                        | >83                                            |
| Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778) | RG0                                            |
| Lumen (output armatuur)                    | 5600lm (3000K), 6200lm (4000K), 5400lm (6500K) |
| ULOR                                       | -                                              |

## Technische gegevens

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Afmetingen (mm)                   | 1520 x 59 x 60 |
| Gewicht (kg)                      | 1.06           |
| Installatiediepte onder BA13 (mm) | -              |
| Kabellengte                       | -              |
| Productkleur                      | Grijs          |
| Beschermingsindex (IK)            | IK08           |
| Gloeidraadtest                    | 850°C          |
| Beschermingsklasse (IP)           | IP65           |
| Omgevingstemperatuur              | -20°... +40°C  |
| Materiaal behuizing               | PC             |
| Materiaal diffuser                | PC             |
| Inclusief driver                  | Ja             |


## Levensduur

|           |          |
|-----------|----------|
| L80 à 25° | 50 000 u |
|-----------|----------|

## Aanvullende gegevens

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Lichtspreidingshoek | 120°                                    |
| Kantelbaar          | Nee                                     |
| Type aansluiting    | Fast connector met doorvoermogelijkheid |

## Fotometrische curve

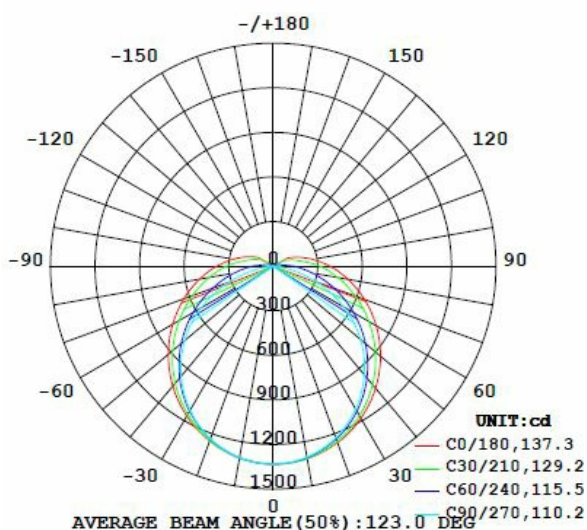

## Andere



