

ROLED 90W 10 m



Caractéristiques techniques / Características técnicas /Caratteristiche técnicas / Caratteristiche tecniche

Modèle-Référence / Modelo-Referencia / Modello-Riferimento / Modelo-Referência	B1000092
Tension nominale/ Tensión nominal / Tensione nominale / Tensão nominal	230VAC 50Hz
Puissance nominale / Potencia nominal / Potenza nominale / Potência nominal	90W (9W/mètre)
Type-Longueur de câble / Tipo-Longitud del cable / Tipo-Lunghezza del cavo /	Fiche EU 230V
Indice de protection / Grado de protección / Indice di protezione / Grau de protecção	IP 44 / IK 08
Dimensions / Dimensiones / Dimensioni / Dimensões	Ruban 10 m + câble 150 cm
Lampes LED / Lámparas LED / Lampade LED / Lâmpadas LED	LED SMD
Recouvrable / can be cover or not	NO
Flux lumineux nominal / Flujo luminoso nominal / Flusso luminoso nominale / Fluxo luminoso nominal	(ERP 6700lm) 8100lm
Durée de vie nominale / Vida útil nominal / Durata di vita nominale / Tempo de vida nominal	≥ 25000 h (L70 @ 25°C) *
Cycles de commutation / Ciclos de conmutación / Cicli di accensione / Ciclos de comutação	
Température de couleur / Temperatura de color / Temperatura di colore / Temperatura de cor	6000K
Indice de rendu des couleurs / Índice de rendimento de color / Índice di resa del colore / Índice de restituição das cores	≥ 80 Ra
Angle de faisceau nominal / Ángulo del haz luminoso nominal / Angolo del fascio nominale / Ângulo nominal do feixe	(Narrow ERP 360°) 120°
Facteur de puissance / Factor de potencia / Fattore di potenza / Fator de potência	> 0.9


⚠ ATTENTION

Ne pas brancher le ruban lorsqu'il est dans son emballage ou enroulé.
Le câble ou cordon flexible externe de ce rouleau ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, le rouleau doit être remplacé.

⚠ WARNING

Do not connect the rope light to the supply while it is in the packing or wound onto a reel.
The external flexible cable or cord of this strip can not be replaced if the cord is damaged, the strip shall be destroyed.

⚠ ATTENTION / WARNING



Ne pas brancher le rouleau lorsqu'il est enroulé, même partiellement.
Do not operate flexible light while it is coiled, even partially.

⚠ ATTENTION

Ne pas ouvrir ou couper le ruban LED.
La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du produit doit être remplacé.

⚠ WARNING

Do not open or cut the rope light.
The light source of this luminary is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaires shall be replaced.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES. LIRE ET RESPECTER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne couvrez pas ce produit, cela peut entraîner une surchauffe, une fonte ou une inflammation de la lumière flexible.
- Ne faites pas fonctionner le rouleau lorsqu'il est étroitement enroulé. Pour éviter la surchauffe, ne collez pas deux parties du ruban entre elles. Maintenez un espacement d'au moins 12 mm entre chaque section de ruban.
- Ne percez pas, ne coupez pas, ne raccourcissez pas et n'épissez pas les flexibles d'éclairage.
- Ne faites pas passer le cordon ou l'éclairage flexible à travers les murs, les portes, les fenêtres ou toute autre partie similaire de la structure du bâtiment.
- N'utilisez pas l'éclairage si le cordon ou son isolation est endommagé. Inspectez-le périodiquement.
- N'immergez pas la lumière flexible dans des liquides et n'utilisez pas le produit à proximité d'eau stagnante ou d'autres liquides.
- N'installez pas le produit dans des armoires, des réservoirs ou des boîtiers de quelque nature que ce soit.
- Ne pliez pas et ne tordez pas le ruban.
- Fixez cet éclairage flexible en utilisant uniquement les suspensions ou les clips fournis. Ne fixez pas ce produit ou son cordon avec des agrafes, des clous ou d'autres moyens similaires qui pourraient endommager l'isolation ou se fixer de façon permanente à la structure du bâtiment.
- Ce produit est équipé d'une fiche secteur afin de réduire le risque de choc électrique. Ne modifiez pas la fiche secteur de quelque manière que ce soit.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS. READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTION

- Do not cover this product as covering it may cause the flexible light to overheat, melt, or ignite.
- Do not operate the flexible light while it is tightly coiled. To prevent overheating, do not allow contact between flexible light cables or parts of light cables. Maintain at least 12 mm spacing between flexible light cables or parts of light cables.
- Do not puncture, cut, shorten, or splice the flexible lighting.
- Do not route the cord or flexible lighting through walls, doors, windows, or any similar part of the building structure.
- Do not use if there is any damage to the light or cord insulation. Inspect periodically.
- Do not submerge the flexible light in liquids or use the product in the vicinity of standing water or other liquids.
- Do not install in cabinets, tanks, or enclosures of any kind.
- Do not subject flexible lighting to continuous flexing.
- Secure this flexible light using only the hangers or clips provided. Do not secure this product or its cord with staples, nails, or similar means that may damage the insulation or permanently attach it to the building structure.
- This product has an attached AC plug as a feature to reduce the risk of electric shock. Do not modify the AC plug in any way. Contact a qualified, licensed electrician if the AC plug does not fit in the electrical receptacle.


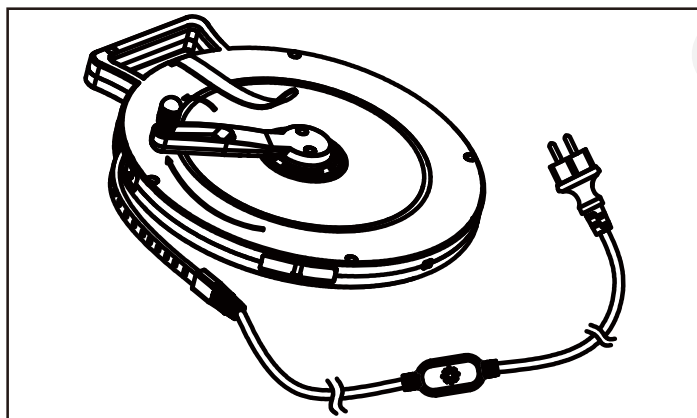


Schéma du système / System Diagram



1. Pré-utilisation : retirer toute la bande de LED du rouleau.
2. Veillez à retirer la totalité de la bande LED du rouleau avant de brancher l'appareil.
3. Après utilisation : Tourner la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que toutes les bandes LED soient remises dans le rouleau.

1. Pre-use: pull out all the led strip from the roller.
2. please be sure that pull out the entire led strip from the roller before connecting the power
3. After use: Turn the handle clockwise until all the led strip back to the roller.

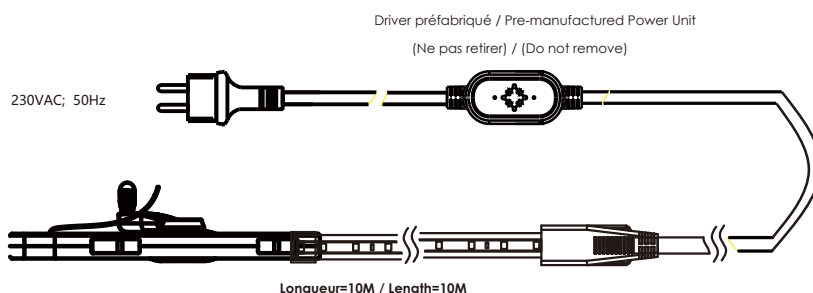

Ne pas plier le ruban à plus de 5cm de diamètre

Do not bend LED strip light to a diameter less than 2.7 inches.




Ne pas plier ou froisser

Do not fold or crease LED strip light.




Ne pas plier le ruban sur l'axe horizontal

Do not bend LED strip light on a horizontal plane.



Ne pas exercer de pression excessive sur la surface de la bande lumineuse (p. ex. vitres en verre/acrylique, etc.).

Do not put excessive pressure on surface of strip light (e.g. glass/acrylic panes etc.).




Ne coupez pas et ne modifiez pas le ruban ou le cordon d'alimentation.

Do not cut off or modify the strip light or attached AC cord that provides power to the strip light.



Ne pas recouvrir la bande lumineuse avec quelconques matériaux.

Do not cover strip light with any materials.



Ne pas mettre le rouleau sous tension lorsqu'il est étroitement enroulé.

Do not power strip light while attached to spool or tightly coiled.



FR

EMBALLAGES A SEPARER
ET A DEPOSER DANS LE
BAC DE TRI



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié

Veillez couper l'alimentation générale afin d'éviter les risques d'électrocutions

Veillez vous assurer de la bonne tension du réseau

Ne pas être à moins de 0.3m de tout objet inflammable ou sensible à la chaleur



Terminal block not included, installation and maintenance must be performed by qualified person

Please make sure to turn the power off before installation

Please make sure the lamp is working with the correct input voltage

The minimum distance from lighted objects to luminaires shall be kept at least 0.3m

Les données contenues dans ce manuel ne sont fournies qu'à titre d'information et peuvent être sujettes à modification, sans notification préalable. Beled se réserve le droit de modifier le produit ainsi que son manuel sans aucune restriction ou obligation de prévenir l'utilisateur. Ainsi, il est possible que le produit acheté diffère quelque peu de celui décrit au sein du présent document. La dernière version du manuel en ligne prévaut sur celle-ci. Pour l'obtenir, rendez-vous sur <https://www.beledpro.fr/fr/>

The data contained in this manual is provided for information purposes only and may be subject to change without prior notice. Beled reserves the right to modify the product and its manual without any restriction or obligation to notify the user. It is therefore possible that the product purchased may differ slightly from that described in this document. The latest version of the online manual takes precedence over this one. To obtain it, visit <https://www.beledpro.fr/fr/>

06-2024