

LED FLOODLIGHTS - LED BREEDSTRALERS

LED SCHIJNWERPER - 50W - 3000K - IP65 - ZWART - SENSOR

BL10506530

BUITEN > Wandlamp buiten

BUITEN > Schijnwerper

LED Schijnwerper met eigentijds design. Geïntegreerde IR-detector. Kwaliteitsdetector en Lumiled LED's. Eindelijk een betrouwbare, esthetische en duurzame oplossing!



Toepassingsgebied

- Garage & Werkplaats
- Outdoor residentieel
- Terras & Tuin
- Parkeerterreinen
- Verkeerszones outdoor
- Buitenverlichting



50 W

5600
lm

IRC
>80

IP65

3000K

D



BLAD BIJGEWERKT OP 28/01/2025

Elektrische gegevens

Wattage (W)	50
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<20%
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Stroomgegevens

Max. Armaturen per zekering B10 A	10
Max. Armaturen per zekering B16 A	15
Max. Armaturen per zekering C16 A	20

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	5600lm (3000K)
ULOR	0% (met een installatie die voldoet aan de voorschriften tegen lichtvervuiling)



BLAD BIJGEWERKT OP 28/01/2025



Technische gegevens

Afmetingen (mm)	158 x 48 x 203
Gewicht (kg)	1.24
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	100 cm
Productkleur	Zwart
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-25° ... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	Gehard glas
Sensor	Infra rood
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet van toepassing

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens


Lichtspreidingshoek	110°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitdraad
Aanverwante producten	BL10506531 - SCH-50W-4000K-IP65-ZW-SENSOR



BLAD BIJGEWERKT OP 28/01/2025



Fotometrische curve

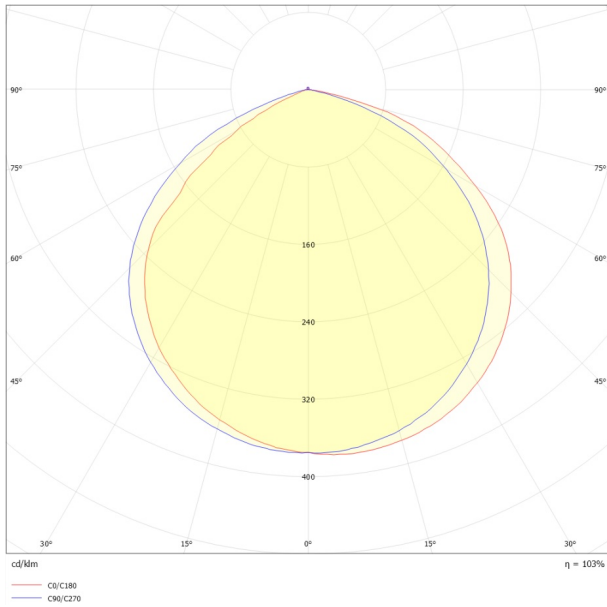

Accessoires



Andere



Andere



BLAD BIJGEWERKT OP 28/01/2025