

# VERTIGO - 6W - 2CCT - IP44 - ZWART

BL000029

## BINNEN > Wandlamp

Moderne zwarte wandlamp voor hal of badkamer, hoogwaardige afwerking. Selecteer uw gewenste lichtkleur op het product.



### Toepassingsgebied

- Residentieel interieur
- Badkamer
- Slaapkamer
- Home office
- Gang
- Sanitair, douche



6 W

200 lm

IRC  
>80

IP44

2 CCT

3000K / 4000K

F

### Elektrische gegevens

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Wattage (W)           | 6           |
| Netspanning (V)       | 230V        |
| Distorsion harmonique | -           |
| Powerfactor           | >0.9        |
| Netwerkfrequenties    | 50Hz , 60Hz |
| Elektrische klasse    | II          |
| Dimbaar               | Nee         |



BLAD BIJGEWERKT OP 15/04/2025

## Fotometrische gegevens

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Lichtkleur (Kelvin)                        | 3000K / 4000K |
| Type lichtbron                             | SMD           |
| Lichtbron inbegrepen                       | Ja            |
| SDCM                                       | SDCM<5        |
| CRI                                        | >80           |
| Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778) | RG0           |
| Lumen (output armatuur)                    | 200lm (4000K) |
| ULOR                                       | -             |

## Technische gegevens

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Afmetingen (mm)                   | 70 x 80 x 435       |
| Gewicht (kg)                      | 0.7                 |
| Installatiediepte onder BA13 (mm) | -                   |
| Kabellengte                       | -                   |
| Productkleur                      | Zwart               |
| Beschermingsindex (IK)            | IK06                |
| Gloeidraadtest                    | 650°C               |
| Beschermingsklasse (IP)           | IP44                |
| Omgevingstemperatuur              | -20°... +45°C       |
| Materiaal behuizing               | Aluminium           |
| Materiaal diffuser                | PC                  |
| Inclusief driver                  | Ja                  |
| Bedekbaar                         | Niet van toepassing |



BLAD BIJGEWERKT OP 15/04/2025




## Levensduur

|           |          |
|-----------|----------|
| L70 à 25° | 35 000 u |
|-----------|----------|


## Aanvullende gegevens

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Lichtspreidingshoek | 90°                      |
| Kantelbaar          | Nee                      |
| Type aansluiting    | Connector on the product |

## Kaart

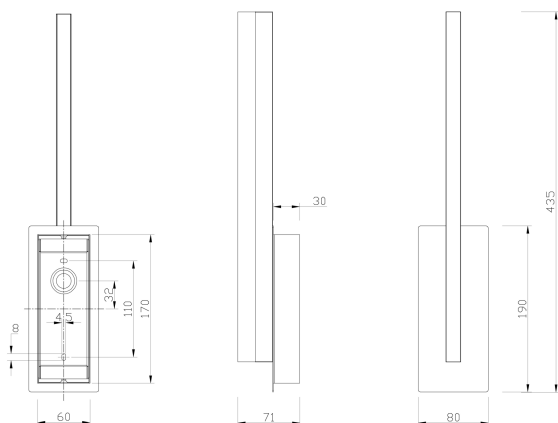

## Sfeer

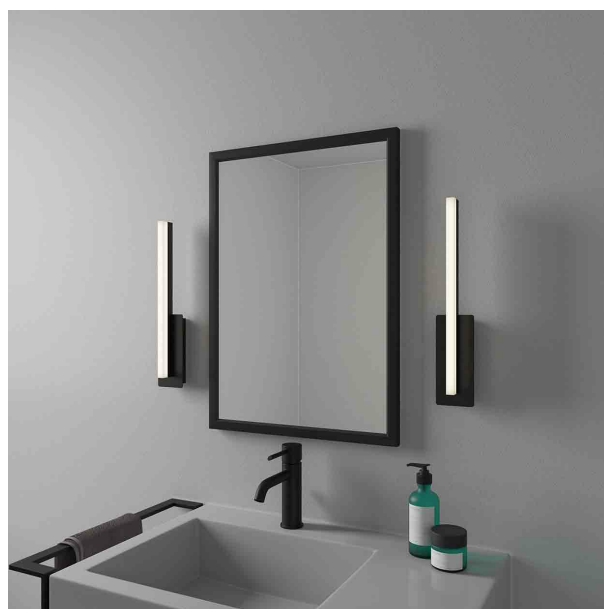

BLAD BIJGEWERKT OP 15/04/2025