

LED STRAATVERLICHTING

LANTERNE ASY 60W - 3000K - IP65 - SENSOR BL10606505

BUITEN > Straatverlichtingsarmatuur

BUITEN > Schijnwerper

LED Lantaarn 60W met asymmetrische 156°x71° lens. Ideaal voor parkeerplaatsen en toegangspaden. Met sensor.



Toepassingsgebied

- Parkeerterreinen
- Buitenverlichting



60 W

8000
lm

IRC
>80

IP66

3000K

D

Elektrische gegevens

Wattage (W)	60
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	8000lm (3000K)
ULOR	0% (met een installatie die voldoet aan de voorschriften tegen lichtvervuiling)

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	577 x 222 x 87.5
Gewicht (kg)	5.2
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	90 cm
Productkleur	Grijs RAL 7035
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP66
Omgevingstemperatuur	-20°... +50°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Sensor	Hoge frequentie
Inclusief driver	Ja

Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------


Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	156° X 71°
Kantelbaar	Ja (40°)
Type aansluiting	Aansluitdraad

Aanverwante producten

- BL08000023 - BEWEGINGSENSOR
- BL08000024 - AFSTANDSBEDIENING VOOR SENSOR

Lichtverdeling

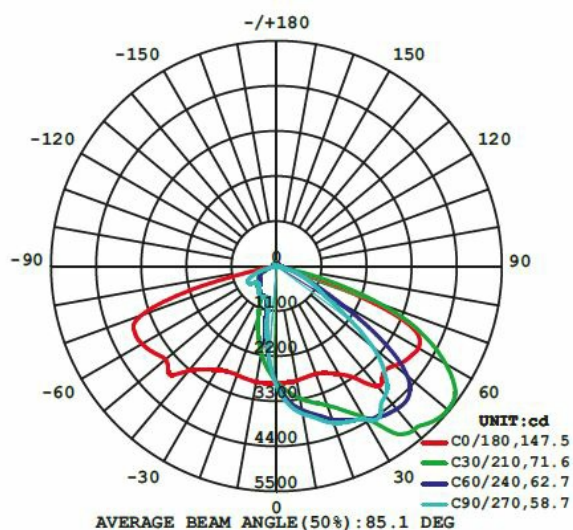

Sfeer

